



partex.pl



+ INFORMACJE

- + Opaski z tworzywa sztucznego do krępowania wiązek kablowych oraz do mocowania na przewodach uchwytów PKH i POH.
- + Charakteryzują się łatwym i mocnym zaciskiem oraz dużą elastycznością i wytrzymałością.
- + Do użytku w pomieszczeniach oraz na zewnątrz - odporne na promieniowanie UV (kolor czarny).
- + Wykonane zgodnie ze standardem MIL M20693B oraz normą UL 94 V-2.
- + Dostępne jako: standardowe, o zwiększonej wytrzymałości, z polem do opisu, wciskane, mocowane śrubą oraz do mocowania w kanałach kablowych.
- + Nowość: opaski z opłatkami metalu.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-40°C do +85°C

Materiał


NYLON 6.6, ZGODNE Z UL94-V0

Możliwość zamówienia opasek UV odpornych.

Standardowy kolor

- **standardowe opaski kablowe** - biały, czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty
- **opaski o zwiększonej wytrzymałości** - biały, czarny
- **opaski do zastosowań zewnętrznych** - czarny


- **opaski zaciskowe z opłatkami metalu** - niebieski
- **opaski do oznaczania** - biały
- **opaski wciskane** - biały, czarny
- **opaski mocowane śrubą** - biały, czarny
- **opaski do mocowania w kanałach kablowych** - biały, czarny
- **samoprzylepne uchwyty opasek** - biały, czarny
- **uchwyty siodłowe** - biały, czarny
- **opaski rzepy** - czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, żółty

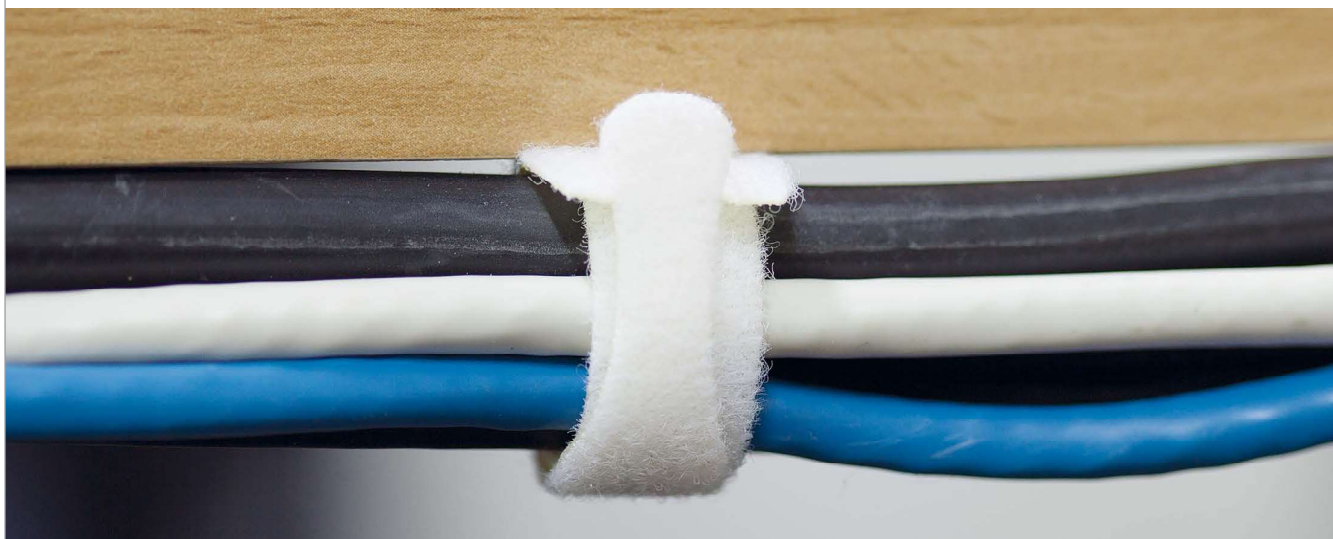




+ WYMIARY I OPAKOWANIA


Standardowe opaski kablowe

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-100	100 x 2,5	18	8	 100 szt.
PKB-120	121 x 4,8	24	22	
PKB-140	140 x 3,6	33	13	
PKB-160L	160 x 2,5	40	8	
PKB-160	160 x 4,8	38	22	
PKB- 200L	200 x 2,5	50	8	
PKB-200I	200 x 3,6	50	18	
PKB-200	200 x 4,8	50	22	
PKB-250	250 x 4,8	63	22	
PKB-300I	300 x 2,8	76	14	
PKB-300L	300 x 3,6	76	18	
PKB-300	300 x 4,8	76	22	
PKB-365	370 x 4,8	102	22	




Opaski o zwiększonej wytrzymałości na zrywanie

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-150H	150 x 7,6	36	55	 100 szt.
PKB-300H	300 x 7,6	75	55	
PKB-370H	370 x 7,6	100	55	
PKB-430H	430 x 9,0	110	75	
PKB-450	452 x 7,6	127	54	
PKB-530H	530 x 9,0	140	75	
PKB-710H	710 x 9,0	190	75	
PKB-580EH	580 x 12,7	152	113	
PKB-1030EH	1030 x 12,7	302	113	




Opaski do zastosowań zewnętrznych

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBS-100	100 x 2,5	18	8	 100 szt.
PKBS-140	143 x 3,6	33	13	
PKBS-200	202 x 4,8	50	22	
PKBS-300	300 x 4,8	76	22	
PKBS-370	370 x 4,8	102	22	
PKBS-360	366 x 7,6	100	55	
PKBS-700	708 x 9,0	190	75	

Materiał: Poliamid 6.6W odporny na promieniowanie UV



Wykrywalne opaski zaciskowe

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBM-140I	140 x 3,5	36	200N	 100 szt.
PKBM-200	200 x 4,5	51	280N	
PKBM-280	280 x 4,5	76	280N	
PKBM-380	380 x 4,5	110	280N	



Opaski z polem do opisu

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	POLE OPISU [mm]	OPAKOWANIE
PKB-100FM	100 x 2,5	20	8	25 x 8	 100 szt.
PKB-200WM	200 x 4,8	45	22	28 x 13	


PKB-200WM



PKB-100FM




Opaski wciskane

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	GRUBOŚĆ PŁYTY [mm]	OTWÓR [mm]	OPAKOWANIE
PKB-150SM	100 x 2,5	32	20	2,4	4,7	 100 szt.
PKB-200SM	200 x 4,6	46	20	3,2	6,4	



Opaski mocowane śrubą

TYP	WYMIARY (mm)	MAX. ŚREDNICA (mm)	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE (kg)	ŚRUBA	OPAKOWANIE
PKB-110M3	100 x 2.5	18	8	M3	 100 szt.
PKB-150M4	150 x 3.6	32	13	M4	
PKB-200M5	200 x 4.6	50	20	M5	
PKB-300M6	300 x 7.6	76	55	M6	






Opaski do mocowania w kanałach kablowych

TYP	DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE (kg)	OPAKOWANIE
PKB-320CT	320	7.6	55	 100 szt.




Samoprzylepne uchwyty do opasek

TYP	DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	WEJŚCIA	MAX. SZEROKOŚĆ OPASKI (mm)	OPAKOWANIE
PKB-1/4	20	20	4	3.6	 100 szt.
PKB-2/4	28	28	4	5.0	




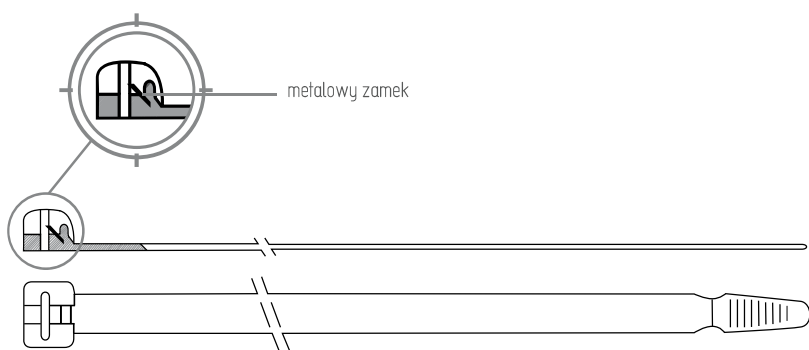
Uchwyty siodłowe

TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	MAX. SZEROKOŚĆ OPASKI (mm)	OTWÓR (mm)	OPAKOWANIE
PKB-SM2	7	15	10	5.0	7	 100 szt.
PKB-SM3	9	23	16	9.0	9	




Opaski z metalowym zamkiem.

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	OPAKOWANIE
PKB-10025MB	100 x 2,5	18	 100 szt.
PKB-14035MB	140 x 3,5	33	
PKB-20035MB	200 x 3,5	50	
PKB-20045MB	186 x 4,5	50	
PKB-30045MB	290 x 4,5	76	
PKB-36045MB	360 x 4,5	102	




Opaski otwieralne, wielorazowego użytku.

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBR-20076	200 x 7,6	50	22	 100 szt.
PKBR-30076	300 x 7,6	80	22	
PKBR-37076	370 x 7,6	102	22	

Dostępne kolory: biały i czarny.

Opaski rzepy.

TYP	WYMIARY [mm]	OPAKOWANIE
PKB-150TX	150 x 13	 50 szt.
PKB-150TX-MIX (kolorowe)	150 x 13	



+ PRODUKTY POWIĄZANE



TT

 www.parex.pl