



partex.pl



INFORMACJE

- + Opaski z tworzywa sztucznego do krępowania wiązek kablowych oraz do mocowania na przewodach uchwytów PKH i POH.
- + Charakteryzują się łatwym i mocnym zaciskiem oraz dużą elastycznością i wytrzymałością.
- + Do użytku w pomieszczeniach oraz na zewnątrz – odporne na promieniowanie UV (kolor czarny).
- + Wykonane zgodnie ze standardem MIL M20693B oraz normą UL 94 V-2.
- + Dostępne jako: standardowe, o zwiększonej wytrzymałości, z polem do opisu, wciskane, mocowane śrubą oraz do mocowania w kanałach kablowych.
- + Nowość: opaski z opitkami metalu.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-40°C do +85°C

Materiał


NYLON 6.6, ZGODNE Z UL94-V0


Możliwość zamówienia opasek UV odpornych.

Standardowy kolor

- standardowe opaski kablowe - biały, czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty
- opaski o zwiększonej wytrzymałości - biały, czarny
- opaski do zastosowań zewnętrznych - czarny

- opaski zaciskowe z opitkami metalu - niebieski
- opaski do oznaczania - biały
- opaski wciskane - biały, czarny
- opaski mocowane śrubą - biały, czarny
- opaski do mocowania w kanałach kablowych - biały, czarny
- samoprzylepne uchwyty opasek - biały, czarny
- uchwyty siodłowe - biały, czarny
- opaski rzepy - czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, żółty

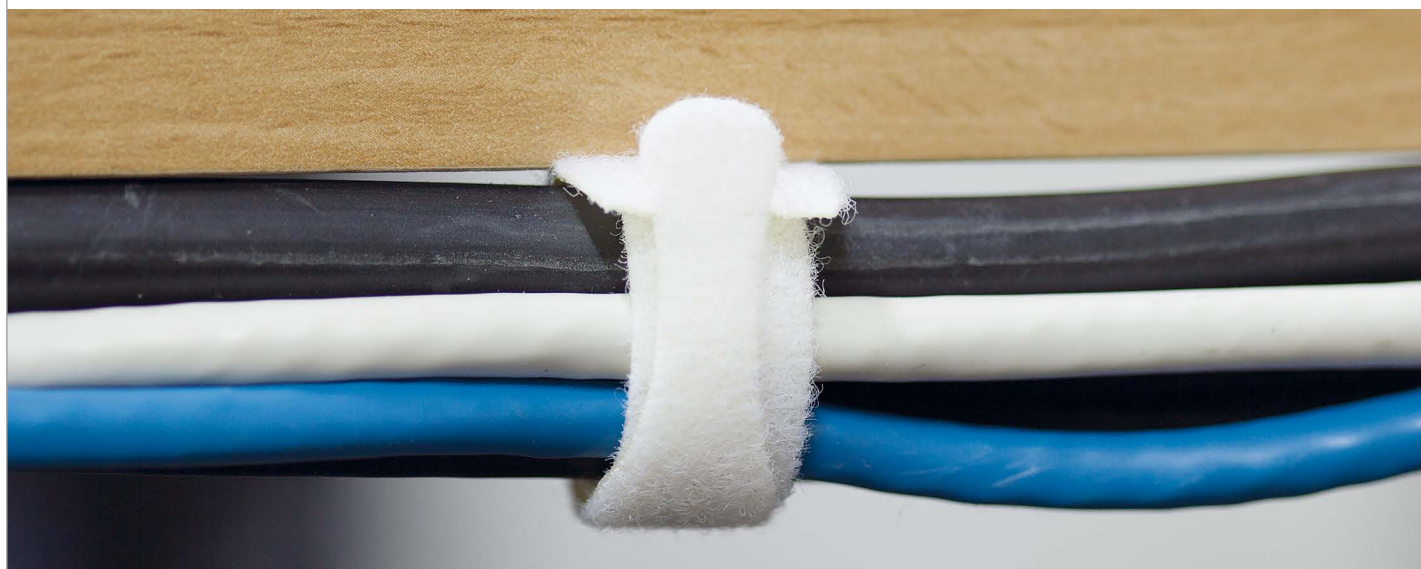

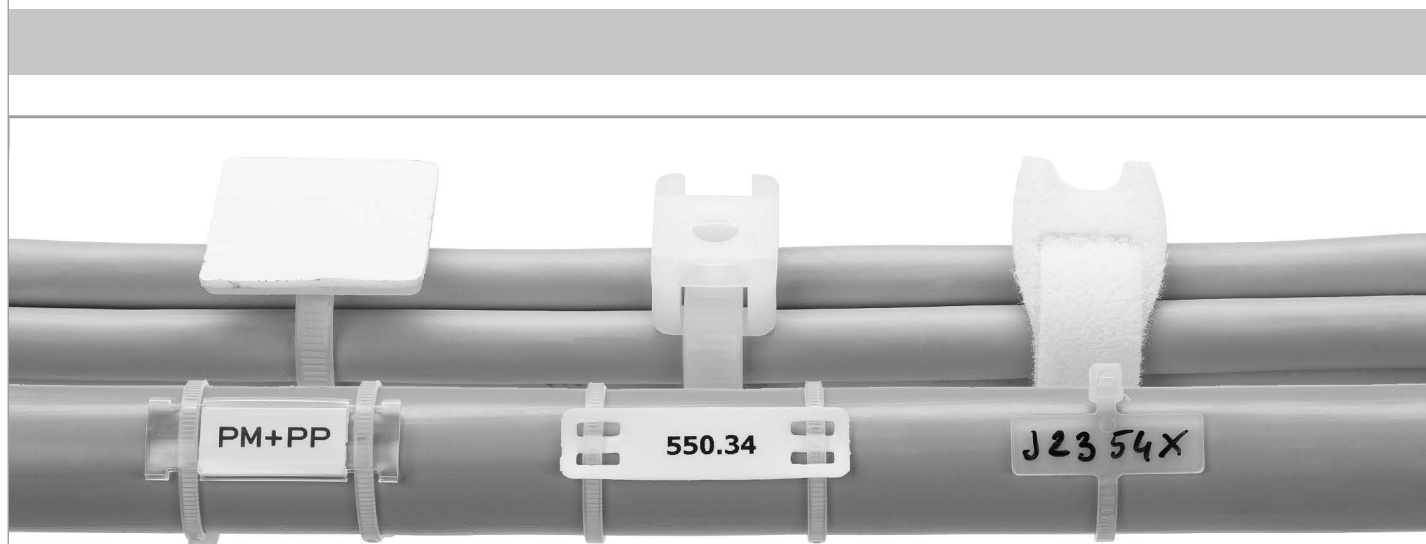

+ WYMIARY I OPAKOWANIA


Standardowe opaski kablowe

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-100	100 x 2.5	18	8	 100 szt.
PKB-120	121 x 4.8	24	22	
PKB-140	140 x 3.6	33	13	
PKB-160L	160 x 2.5	40	8	
PKB-160	160 x 4.8	38	22	
PKB- 200L	200 x 2.5	50	8	
PKB-200I	200 x 3.6	50	18	
PKB-200	200 x 4.8	50	22	
PKB-250	250 x 4.8	63	22	
PKB-300I	300 x 2.8	76	14	
PKB-300L	300 x 3.6	76	18	
PKB-300	300 x 4.8	76	22	
PKB-370	370 x 4.8	102	22	



Opaski o zwiększonej wytrzymałości na zrywanie

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-150	150 x 7.6	36	55	 100 szt.
PKB-300	300 x 7.6	75	55	
PKB-370	370 x 7.6	100	55	
PKB-430H	430 x 9.0	110	75	
PKB-450	452 x 7.6	127	55	
PKB-530	530 x 7.6	140	55	
PKB-530H	530 x 9.0	140	75	
PKB-710H	710 x 9.0	190	75	
PKB-580EH	580 x 12.7	152	113	
PKB-780H	780 x 8.8	220	70	
PKB-1030EH	1030 x 12.7	302	113	



Opaski do zastosowań zewnętrznych

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBS-100	100 x 2,5	18	8	 100 szt.
PKBS-140	143 x 3,6	33	13	
PKBS-200	202 x 4,8	50	22	
PKBS-300	300 x 4,8	76	22	
PKBS-370	370 x 4,8	102	22	
PKBS-360	366 x 7,6	100	55	
PKBS-700	708 x 9,0	190	75	

Materiał: Poliamid 6.6W odporny na promieniowanie UV



Wykrywalne opaski zaciskowe

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBM-140I	140 x 3,5	36	200N	 100 szt.
PKBM-200	200 x 4,5	51	280N	
PKBM-280	280 x 4,5	76	280N	
PKBM-380	380 x 4,5	110	280N	



Opaski z polem do opisu

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	POLE OPISU [mm]	OPAKOWANIE
PKB-100FM	100 x 2,5	20	8	25 x 8	 100 szt.
PKB-200WM	200 x 4,8	45	22	28 x 13	

PKB-200WM



PKB-100FM



Opaski wciskane

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	GRUBOŚĆ PŁYTY [mm]	OTWÓR [mm]	OPAKOWANIE
PKB-150SM	100 x 2,5	32	20	2,4	4,7	 100 szt.
PKB-200SM	200 x 4,6	46	20	3,2	6,4	



Opaski mocowane śrubą

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	ŚRUBA	OPAKOWANIE
PKB-110M3	100 x 2.5	18	8	M3	 100 szt.
PKB-150M4	150 x 3.6	32	13	M4	
PKB-200M5	200 x 4.6	50	20	M5	
PKB-300M6	300 x 7.6	76	55	M6	





Opaski do mocowania w kanałach kablowych

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-320CT	320	7.6	55	 100 szt.




Samoprzylepne uchwyty do opasek

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	WEJŚCIA	MAX. SZEROKOŚĆ OPASKI [mm]	OPAKOWANIE
PKB-1/4	20	20	4	3.6	 100 szt.
PKB-2/4	28	28	4	5.0	

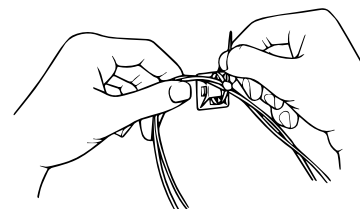


Uchwyty siodłowe

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MAX. SZEROKOŚĆ OPASKI [mm]	OTWÓR [mm]	OPAKOWANIE
PKB-SM2	7	15	10	5.0	7	 100 szt.
PKB-SM3	9	23	16	9.0	9	



Opaski z metalowym zamkiem.

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-10025MB	100 x 2,5	18	18	 100 szt.
PKB-14035MB	140 x 3,5	33	28	
PKB-20035MB	200 x 3,5	50	40	
PKB-20045MB	186 x 4,5	50	28	
PKB-30045MB	290 x 4,5	76	40	
PKB-36045MB	360 x 4,5	102	40	

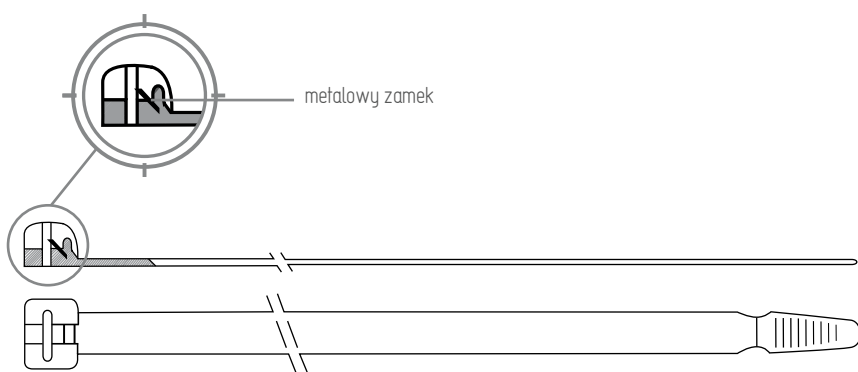

Opaski otwieralne, wielorazowego użytku.

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBR-20076	200 x 7,6	50	22	 100 szt.
PKBR-30076	300 x 7,6	80	22	
PKBR-37076	370 x 7,6	102	22	

Dostępne kolory: biały i czarny.

Opaski rzepy.

TYP	WYMIARY [mm]	OPAKOWANIE
PKB-150TX	150 x 13	 50 szt.
PKB-150TX-MIX (kolorowe)	150 x 13	



PRODUKTY POWIĄZANE



TT

 www.parex.pl