



partexariane.cz

**+ INFORMACE**

- + Oválná bužírka s tvarovou pamětí k identifikaci vodičů a kabelů.
- + Rychlá instalace, flexibilní délka tak, aby celá informace byla umístěna na jedné návlěčce.
- + Navržený pro většinu nepoužívanějších průřezů kabelů.
- + Zachovává svůj původní oválný tvar a dokonale drží na kabelu bez posunu a otáčení.
- + Vyrobené z měkkého PVC.
- + Jednoduchý potisk termotransferovými tiskárnami nabízenými PARTEX a s pomocí softwaru Promark Creator.
- + Rozměr PO-068 může být nasunut přímo na kabel nebo na nosič POH nebo PKH. Celé označení se pak upne na kabel stahovacími páskami HFC.
- + Dostupný také v bezhalogenové verzi (POZ).

+ VLASTNOSTI**Provozní teplota**

PO -30°C až +60°C; POZ -30°C až +90°C

MateriálPO- Nehořlavé PVC, samozhášivé v souladu s UL94-V0
POZ- ZEREX bezhalogenový materiál**Potisk**

termotransferový

Standardní barvy

žlutá, bílá, ostatní barvy na vyžádání

+ SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TISKÁRNÝ PROMARK



MK10-E0S2



MK10-SQUIX



MK10-DH



MK10-E0S5




MK20-SP8600



PKH





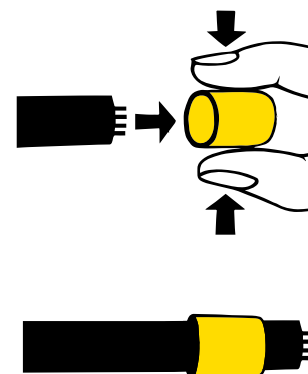





POH

+ APLIKACE

PO-06000BN4

+ ROZMĚRY A BALENÍ

| TYP | TYP V BEZHALOGENOVÉ VERZI | PRŮMĚR [mm] [min/max] | PRŮŘEZ [mm ²] | BALENÍ | DO TISKÁREN |
|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|
| PO-01 | POZ-01 | 1.3 / 1.8 | 0.25 |  6 m / 50 m / 250 m | MK8-STD, PROMARK-1800, PROMARK-11000 PRONMARK T-2000 |
| PO-02 | POZ-02 | 1.7 / 2.2 | 0.5 |  5 m / 50 m / 250 m | |
| PO-03 | POZ-03 | 2.0 / 2.5 | 0.75 | 4,5 m / 50 m / 250 m | |
| PO-04 | POZ-04 | 2.2 / 2.8 | 1.0 | 4,5 m / 50 m / 200 m | |
| PO-05 | POZ-05 | 2.7 / 3.5 | 1.5 |  4 m / 40 m / 200 m | |
| PO-06 | POZ-06 | 3.2 / 4.0 | 2.5 | 3,5 m / 40 m / 200 m | |
| PO-068* | PKZ20 | 6.8 / 7.0 | - |  4,5 m / 50 m / 100 m | |
| PO-06Q** | - | - | - |  40 m / 100 m | |
| PO-068Q** | PKZ20Q | - | - |  50 m / 100 m | |
| PO-07 | POZ-07 | 3.8 / 4.7 | 4.0 | 3,5 m / 25 m / 100 m | |
| PO-08 | POZ-08 | 4.6 / 5.5 | 6.0 | 3 m / 25 m / 100 m | |
| PO-09 | POZ-09 | 5.6 / 7.0 | 10.0 | | |
| PO-10 | POZ-10 | 6.5 / 8.0 | 16.0 | 50 m | SP6600, SP8600 |
| PO-12 | POZ-12 | 7.5 / 10.0 | 20.0 |  | |
| PO-14 | POZ-14 | 9.5 / 12.0 | 25.0 | | |
| PO-16 | POZ-16 | 11.5 / 14.0 | 35.0 | | |
| PO-18 | POZ-18 | 13.5 / 16.0 | 50.0 | | |
| PO-20 | POZ-20 | 15.5 / 18.0 | 70.0 | | |
| PO-22 | POZ-22 | 17.5 / 20.0 | 95.0 |  | |
| PO-24 | POZ-24 | 19.5 / 22.0 | 120.0 | | |
| PO-26 | POZ-26 | 21.5 / 24.0 | 150.0 | | |
| PO-28 | POZ-28 | 24.0 / 28.0 | 185.0 | | |

* vhodné na nosiče POH nebo PKH

**děrovaný profil pro upevnění stahovacími pásky

