



partex.pl



INFORMACJE

- + Elastyczny, okrągły profil termokurczliwy wykonany z sieciowanego poliolefinu.
- + Idealny do znakowania, gdy przestrzeń między przewodami jest niewielka. Po obkurczeniu idealnie przylega do przewodu.
- + Wiele zastosowań w przemyśle.
- + Duża wytrzymałość na ogień.
- + Dobra odporność na rozpuszczalniki oraz zmiany temperatury.
- + Stosunek obkurczania 2:1.
- + Szybkie i tanie znakowanie na miejscu przy użyciu maszyn drukujących firmy Partex.



WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-55°C do +105°C

Temperatura obkurczania

>90°C

Materiał

poliolefiną, samogasnącą zgodnie z normą ASTM D2671

Nadruk

termotransferowy


Standardowy kolor

żółty, biały, inne na życzenie (w tym przezroczysty)

Zgodnie z normą


AMS-DTL-23053 Class 1

Możliwość zamówienia koszulek termokurczliwych o stosunku obkurczania 3:1.

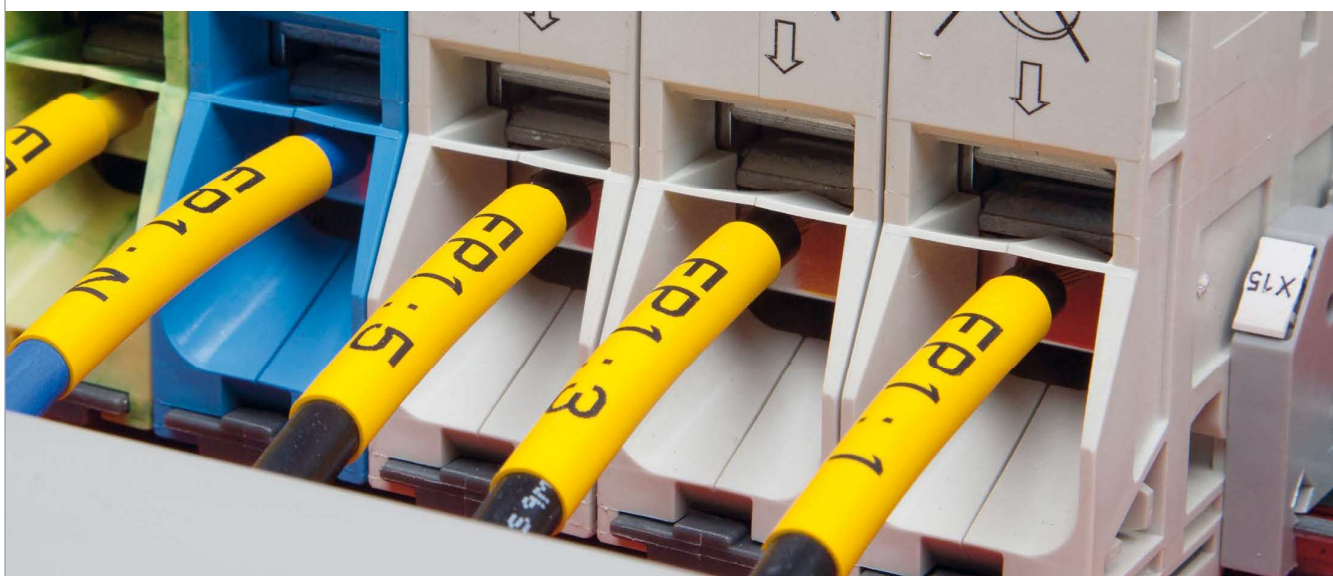

PHZ20048BN4

+ WYMIARY I OPAKOWANIA

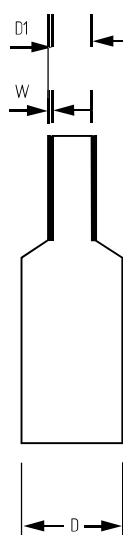

TYP	ŚREDNICA [D mm]	ŚREDNICA [D1 mm]	GRUBOŚĆ [W mm]	OPAKOWANIE	DO ZADRUKU Drukarkami
PHZ20024	2.4	1.2	0.51	150 m	MK8, PROMARK T-800, PROMARK T-1000, PROMARK T-2000
PHZ20032	3.2	1.6	0.51	150 m	
PHZ20048	4.8	2.4	0.51	150 m	
PHZ20064	6.4	3.2	0.64	150 m	
PHZ20095	9.5	4.8	0.64	150 m	MK20-SP8600
PHZ20127	12.7	6.4	0.64	150 m	
PHZ20190	19.0	9.5	0.77	50 m	
PHZ20254	25.4	12.7	0.89	50 m	
PHZ20380	38.0	19.1	1.02	50 m	

+ PRODUKTY POWIĄZANE



DRUKARKI PROMARK

► PATRZ STRONA 134



MK20-SP8600

► PATRZ STRONA 168

+ APLIKACJA

