



sklep.partex.pl



INFORMACJE

- + Najnowszy model najpopularniejszej drukarki oznaczniaków na kable, przewody, złączki i komponenty elektryczne.
- + Podaje, drukuje (z maks. szybkością 40 mm/s) i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych.
- + Nowe menu z indeksami produktów - wybierasz profil Partex a drukarka automatycznie ustawi pozycję tekstu na oznaczniku oraz odpowiednią głębokość nacinania.
- + Tekst wprowadzany poprzez wbudowaną klawiaturę lub przesyłany z komputera.
- + Sterowana za pomocą najnowszego programu Promark Creator.
- + Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów rozdzielnic i szaf automatyki.
- + Akcesoria T-1000 są kompatybilne z drukarkami Partex T-800, MK8-STD i MK8-PRO.
- + Menu drukarki dostępne w 8 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, szwedzkiej, rosyjskiej, hiszpańskiej i portugalskiej.

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C - 32,5°C

Temperatura pracy z opcjonalnie zamontowanym podgrzewaczem profili: od 5°C

Temperatura przechowywania: 5°C - 35°C

Zalecana temperatura profili: 20°C

Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku

18.5 mm/s - niski tryb pracy

25 mm/s - średni tryb pracy

40 mm/s - wysoki tryb pracy

Wysokość tekstu

1.3, 2, 3 lub 6 mm (wąskie lub szerokie)

Maksymalna ilość linii tekstu

3 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

Współpraca z komputerem

Tak, polska wersja oprogramowania Promark Creator + przewód USB

Pamięć wewnętrzna

Max 60000 znaków

Ilość znaków do przestania z PC

Bez ograniczenia w Promark Creator

Zasilanie

Zasilacz 100~240 V AC (50~60 Hz)

Moc: 13 W

Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(L x W x H): 250 x 300 x 85 mm

Waga

2 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + Drukarka PROMARK T-1000,
- + zasilacz,
- + przewód zasilający,
- + startowa taśma barwiąca czarna 40 m,
- + prowadnica profili
- + przewód USB
- + oprogramowanie
- + torba.



SPECYFIKACJA

- Nowa drukarka ProMark T-1000 to niezastąpione narzędzie pracy dla instalatorów oraz producentów rozdzielnic i szaf automatyki. Niska waga, małe gabaryty oraz wbudowana pamięć wewnętrzna, pozwalają także na pracę w terenie. Biblioteka symboli elektrycznych powiększyła się o następujące znaki specjalne:
- Indeksy oznaczników, drukowanych przez T-1000 są wprowadzone do menu urządzenia, co ułatwia wybór odpowiedniego materiału oraz jego rozmiaru. Po wybraniu rodzaju oznacznika T-1000 automatycznie ustawia pozycję tekstu oraz dopasowuje głębokość nacinania.
- Wygodny, podświetlany ekran o wysokiej rozdzielczości oraz prosta klawiatura QWERTY pozwalają na szybkie wprowadzenie dodatkowych oznaczeń. Przejrzysty interfejs sprawia, że obsługa drukarki jest wyjątkowo łatwa. Zaawansowane projekty mogą zostać wysłane do T-1000 z najnowszej, polskojęzycznej wersji programu Promark Creator, dedykowanego do obsługi systemów Partex.
- Drukarka posiada bliźniaczą wersję ProMark T-1000C z rosyjską wersją alfabetu (cyrylicą) na klawiaturze.



PROFILE DO ZADRUKU

- PO profile o średnicach 1.3 – 5.5 mm.
- POZ profile bezhalogenowe o średnicach 1.3 – 5.5 mm.
- PHZ okrągłe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm przed obkurczeniem.
- PHZF spłaszczony bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm przed obkurczeniem.
- PP+ profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm wsuwany do oznaczników PT+/PTC/PTZ oraz PM, PTM i PS.
- PP+ profil o wysokości 6.3, 10.0 i 11.0 mm pasujący do złączek Phoenix Contact, ABB i Wago (TopJobs).
- PPA+ samoprzylepna taśma z PCV.
- PO-068 - profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH (PRZ071/PKZ2 w wersji bezhalogenowej).
- PROMARK-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kasety umieszczonych w drukarce.
- PROMARK-PLL – etykieta samolaminująca na przewody i kable.



AKCESORIA

TYP	OPIS
PROMARK-RB-BLACK	taśma barwiąca 100 m czarna
PROMARK-RB-WHITE	taśma barwiąca 85 m biała
PROMARK-CU	zestaw nóż + ogranicznik
PROMARK-TA	przewodnica profili
PROMARK-TA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy profili (3 szt.)
PROMARK-PA	przewodnica profili płaskich
PROMARK-PA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy płytek (3 szt.)
PROMARK-TW	podgrzewacz profili
PROMARK-TW-CLEAN	zestaw czyszczący podgrzewacza profili (3 szt.)
PROMARK-HC	alumiowa walizka do drukarki
MK-STV	stojak na duże rolki z profilami
MK-RS3	stojak na dyski i małe rolki z profilami



MK-STV



MK-RS3



PROMARK-HC



PRODUKTY POWIĄZANE



PROMARK CREATOR

PATRZ STRONA 158



PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] (min/max)	PRZEKRÓJ [mm ²]	OPAKOWANIE
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 m / 250 m
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 m / 250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 m / 200 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 m / 200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 m / 200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 m / 200 m
PO-068*	PRZ071 / PKZ2*	6.8/7.0	-	4,5 m / 25 m / 50 m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 m / 100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 m / 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

* montaż na uchwycie POH lub PKH



PO/POZ

▶ PATRZ STRONA 48



PO-068

▶ PATRZ STRONA 49



KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZ

▶ PATRZ STRONA 50




PŁASKIE BEZHAŁOGENOWE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZF20024	2.4	1.2	25 m lub 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m lub 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m lub 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m lub 100 m



PHZF

▶ PATRZ STRONA 52

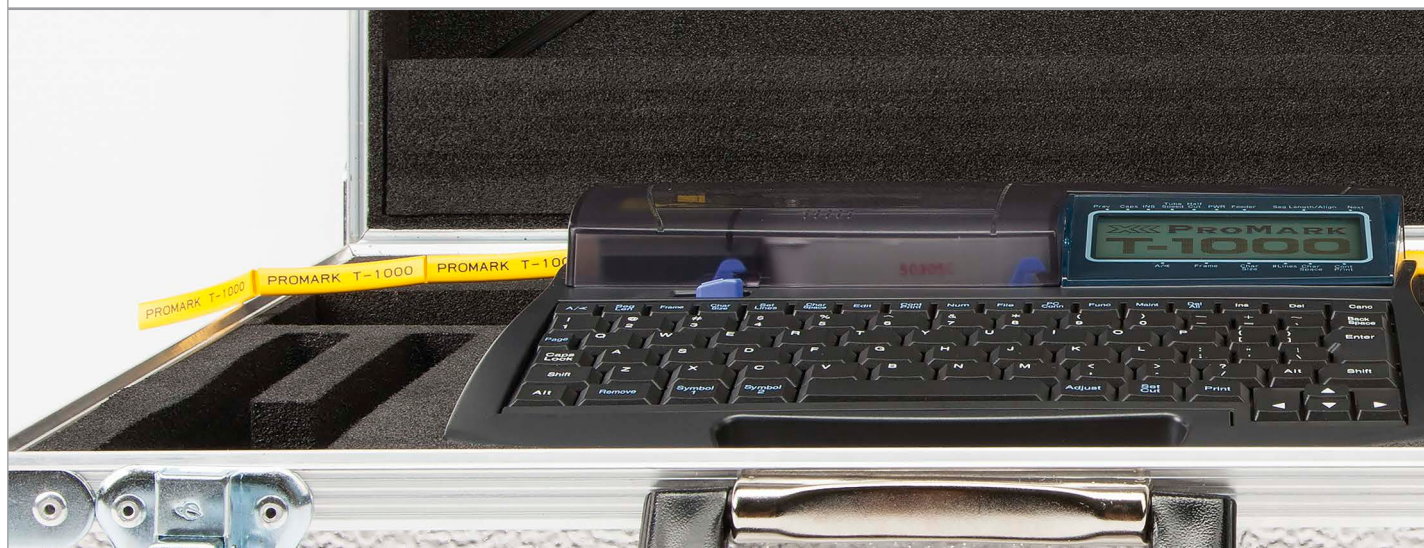



PROFILE PP+

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP+046	4,6	PT+, PTC, PTZ, PM-10	dysk 17 m
PP+063	6,3	do złączek Phoenix Contact*	dysk 17 m
PP+090	9,0	PM-20, PS	dysk 17 m
PP+100	10,2	do złączek ABB (Entrelec)	dysk 17 m
PP+110	11,0	do złączek WAGO (Top Jobs)	dysk 17 m
PPA+090	9,0	samoprzylepne na aparaty	dysk 10 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+

► PATRZ STRONA 20



PTC

► PATRZ STRONA 22



PM

► PATRZ STRONA 42



PS

► PATRZ STRONA 92



PPA+

PP+046

PP+

► PATRZ STRONA 96



ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	KOLOR	DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE
PROMARK-PL060	6	żółty biały srebrny	30	1 kaseta
			30	
			27	
PROMARK-PL090	9	żółty biały srebrny	30	1 kaseta
			30	
			27	
PROMARK-PL120	12	żółty biały srebrny	30	1 kaseta
			30	
			27	
PROMARK-PLL33	33 (pole do opisu 10)	biały	8	1 kaseta



PROMARK-PL



PROMARK-PLL

