

НОВИНКА



+ ИНФОРМАЦИЯ

- **КАБЕЛЬНЫЙ КЛИПСОВЫЙ МАРКЕР РСТ – это революция в области маркировки!**
- Это первый в мире кабельный клипсовый маркер, поставляемый в добинах, с открытым профилем для печати на термотрансферных принтерах!
- Непрерывная печать позволяет очень быстро наносить маркировку до 500 штук в минуту!
- Кабельный клипсовый маркер доступен в четырёх размерах, чтобы охватить широкий диапазон диаметров наиболее часто используемых проводов (1,2 - 4,0 мм).
- Кабельные клипсовые маркеры специально разработаны с учётом ширины клеммных колодок! Маркеры, установленные на проводах, входящих в клеммные колодки, не выходят за их пределы.
- Уникальная форма маркера придаёт ему исключительную эластичность и обеспечивает надёжное крепление даже на изогнутых проводах
- Вся упаковка, добина с маркерами, помещается внутри принтера.

+ СВОЙСТВА

Температура работы

-40°C до +90°C

Температурный диапазон для монтажа

+5°C до +40°C

Материал

Клипсовый маркер изготовлен из материалов, не содержащих галогенов, кадмия и силикона

Основание маркера: ABS

Проектное и главное поля: ZEREX

Печать

Специальный термопринтер и красящая лента Partex.

Стандартные цвета

Жёлтый - белая основа, жёлтые главное и проектное поле

Белый - белая основа, белые главное и проектное поле


Соответствие стандартам

Горючесть: негорючий, согласно UL 94 V2

Соответствует стандарту EN 45545 HL2

+ РАЗМЕРЫ

ТИП	ВЫСОТА Н [мм]	W1 [мм]	ШИРИНА W2 [мм]	W3 [мм]
РСТ 10	3,6	3,5	3,9	3,8
РСТ 20	4,0	4,5	3,9	4,8
РСТ 30	4,9	5,0	3,9	5,3
РСТ 40	5,0	5,5	3,9	5,7



+ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



МК10-Е0S2



МК10-Е0S5



РУЛОН



РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ДИАМЕТР [мм] [min/max]	СЕЧЕНИЕ [мм²]	ДЛИНА [мм]	УПАКОВКА	СОВМЕСТИМЫЕ ПРИНТЕРЫ
PCT 10	1.2 - 1.8	0.25 - 0.5	12		1400 мм.
			18		900 мм.
			24		700 мм.
PCT 20	1.8 - 2.5	0.75 - 1.5	12		1400 мм.
			18		900 мм.
			24		700 мм.
PCT 30	2.5 - 3.3	1.5 - 2.5	12		1400 мм.
			18		900 мм.
			24		700 мм.
PCT 40	3.3 - 4.0	2.5 - 4.0	12		1200 мм.
			18		800 мм.
			24		600 мм.

MK10-EDS5

MK10-EDS2



МАРКЕРЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ

+ ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**мягкий материал главного поля**

- + позволяет печатать термопринтером
- + прекрасное качество и четкость печати
- + высокая стойкость к истиранию

Прочный материал клипс


- + обеспечивает крепкий захват провода клипсовым маркером
- + обеспечивает быстрый монтаж на подключённых проводах

**Специальные боковые вырезы**

- + добавляют клипсовому маркеру эластичность
- + обеспечивают надёжное крепление даже на изогнутых проводах


Drážky pro senzor

- + zajišťuje stabilní proces tisku

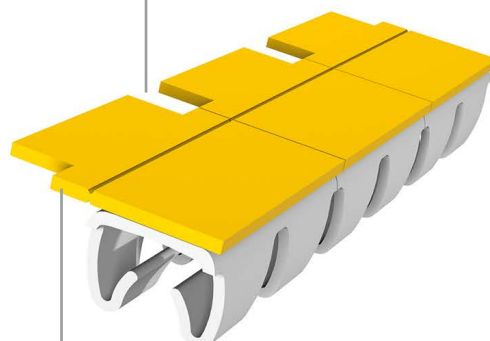**Проектное поле**

- + дополнительная поверхность для размещения большего количества информации, например, монтажных данных
- + и ускоряет процесс монтажа клипсовых маркеров
- + легко удалить одним движением

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО ПОЛЯ



Клипсовый маркер РСТ кроме главного поля имеет дополнительное проектное поле с обычными отверстиями. Отверстия необходимы для правильной работы датчика термопринтера. Проектное поле можно легко оторвать от втулки в любой момент.



Проектное поле может выполнять функции держателя. Напечатав серию надписей, можно взять произвольный маркер, не нарушая целостность. При помощи многочисленных функций программы Promark Creator принтер позволяет автоматически размещать в проектное поле:

- тот же текст, что и на главном поле
- название проекта / группы втулок / № втулки
- дату / время / № недели
- произвольный текст



Если требуется напечатать длинный текст, который не помещается на маркере выбранной длины, можно использовать проектное поле для размещения части данных. Разделённый текст можно вписать вручную или при помощи многочисленных функций программы Promark Creator (например, импорт из программ Excel, Access, Notatnik и других)



Проектное поле также может выполнять контрольную функцию.

Если провода требуют проверки после подключения, при помощи программы Promark Creator на проектное поле можно автоматически разместить контрольный текст (например, ОК, CHECKED).

После подключения и проверки проводов проектное поле можно легко оторвать.



МАРКЕРЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ