


NOWOŚĆ



office@partex.pl

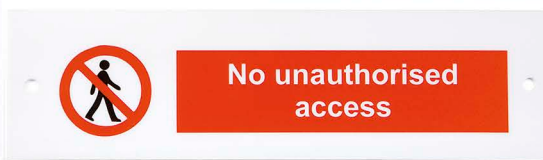

INFORMACJE

- + Materiały odporne na czynniki atmosferyczne wodę, wilgoć, środki chemiczne.
- + Tabliczki są wykonane z bardzo lekkich materiałów, które jednocześnie zachowują stosunkowo dużą sztywność, są również bardzo wytrzymałe na uderzenia, charakteryzuje je wysoka udarność.
- + Możliwość nadruku w dowolnym kolorze.
- + Materiały łatwo poddają się obróbce mechanicznej.
- + Estetyczny wygląd, trwałość nadruku oraz odporność tabliczek dają duże możliwości zastosowań, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.



WŁAŚCIWOŚCI

Grubości materiałów

0,7mm; 1,6mm; 3mm

Dostępne materiały

dibond, poliwęglan, polistyren wysokoudarowy, folia PP+, folia PCV

Max. Rozmiar

297 x 420 mm

Min. Rozmiar

85 x 55 mm

Opcja podklejenia taśmą 3M 467MP

TAK

Możliwość wykonania otworów montażowych

TAK

Przygotowanie projektu

Corel

Nadruk

UV-LED

Dostępne kolory

biały, srebrny, przezroczysty, różne warianty kolorystyczne laminatów dwuwarstwowych.



TYP

UV-ALU - aluminium - pianka - aluminium

UV-PLEX - przezroczysty poliwęglan

UV-LAMINAT - laminat dwuwarstwowy o grubości 0,8mm, 1,6mm, 3mm.

