



partex.pl



+ INFORMACJE

- + Oznaczniki jednoznakowe do samodzielnego układania żądanych sekwencji.
- + Nowa, ulepszona formuła oraz elastyczny materiał, pozwalają na aplikację oznacznika bezpośrednio na przewód o następujących parametrach: 5 - 7 mm; 4.0 - 6.0 mm².
- + Charakterystyczny kształt oznacznika, zapewnia stabilną pozycję na przewodzie i zabezpiecza przed obracaniem się.
- + Szybki montaż na uchwycie PKH lub POH zapinanym na kablu opaskami zaciskowymi.
- + Możliwość układania dowolnych kombinacji.
- + Wysoka jakość za rozsądną cenę.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C

Materiał

Miękkie PVC według formuły Partex, bez kadmu i krzemu, niepalne, samogasnące, zgodne z normą UL94-V0

Nadruk

Łtoczono na gorąco.

Standardowy kolor
żółty


Tekst

0-9, A-Z, + - / . : ~ ↓


Cyfry są dostępne także w kolorze białym oraz międzynarodowym kodzie kolorów. Istnieje możliwość zamówienia wersji bezhalogenowej (PKZ).

+ APLIKACJA

Montaż oznacznika na uchwycie PKH lub POH.

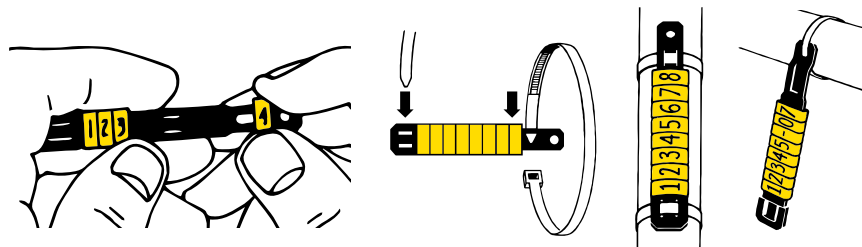

Aplikacja oznacznika bezpośrednio na przewód o następujących parametrach: 5 - 7 mm; 4.0 - 6.0 mm²



+ PRODUKTY POWIĄZANE



PKB

► PATRZ STRONA 120



POH

► PATRZ STRONA 114




PKH

► PATRZ STRONA 115



+ WYMIARY



TYP	SZEROKOŚĆ [B1 mm]	SZEROKOŚĆ [B2 mm]	WYSOKOŚĆ TEKSTU [mm]
PK+	11.3	10.0	4.0

+ AKCESORIA

INDEKS	DŁUGOŚĆ	MAX. ILOŚĆ OZN. PK-2	MAX. ILOŚĆ OZN. PKZ2	OPAKOWANIE
PKH070	70 mm	10	-	 paczka 100 szt.
PKH070POL	70 mm	10	7	 paczka 100 szt.
PKH110POL	100 mm	20	13	 paczka 100 szt.
POH07	60 mm	8	-	 paczka 100 szt.
POH12	82 mm	13	-	 paczka 100 szt.
POH18	110 mm	19	-	 paczka 100 szt.
POH30	152 mm	25	-	 paczka 100 szt.

+ WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIE
PK+	4 mm	1	 paczka 100 szt. - cięte
PK+	4 mm	1	 dysk 500 szt.

