



INFORMATIONS

- + Profil plat pour câble avec fentes pré-perforés
- + Le profil pré-découpé en différentes longueurs fixes est fourni sur des bobines de 20 mètres contenant de 300 à 500 repères en fonction de la longueur du repère..
- + Montage sur le câble aisé à l'aide de colliers de serrage
- + Impression très rapide et résistante à l'aide de l'imprimante MK10 ou MK10-DH, jusqu'à 2000 repères à l'heure, ou de l'imprimante EOS1.
- + Disponible également en repères personnalisés en usine selon les spécifications du client.
- + Matériau flexible qui prend parfaitement la forme du câble
- + La taille de police ajustable permet d'obtenir jusqu'à 5 lignes de texte

CARACTÉRISTIQUES

Plage de températures

Température d'emploi : -20°C à +60°C

Température de stockage : +10 °C à +27 °C < 95 % d'humidité

Matériau

PVC souple

Auto-extinguible conforme aux normes UL94-V0

Technique d'Impression

Transfert thermique

Couleurs disponibles

jaune et blanc

Résistance

Excellente durée de vie et résistance aux rayons UV et aux produits chimiques.

PRODUITS ASSOCIÉS



PKB

► VOIR PAGE 70



A4+M

► VOIR PAGE 80



EOS1


► VOIR PAGE 88

INDEX PAGE 115



PPQ+10060

Dimensions et conditionnement

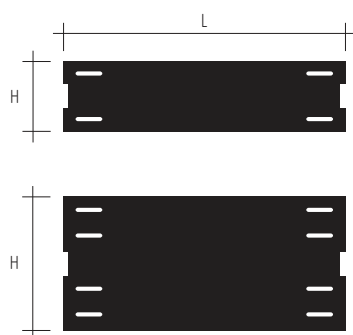

TYPE	HAUTEUR (H mm)	LONGUEUR (L mm)	CONDITIONNEMENT	
			en M	en Nb
PPQ+10040DN*	10 mm	40 mm	20 m	500 pcs
PPQ+10060DN*	10 mm	60 mm	20 m	330 pcs
PPQ+10080DN*	10 mm	80 mm	20 m	250 pcs
PPQ+19040DN*	19 mm	40 mm	20 m	500 pcs
PPQ+19060DN*	19 mm	60 mm	20 m	330 pcs
PPQ+19080DN*	19 mm	80 mm	20 m	250 pcs
PPQ+38060DN*	38 mm	60 mm	20 m	330 pcs
PPQ+38080DN*	38 mm	80 mm	20 m	250 pcs
PPQ+38100DN*	38 mm	100 mm	20 m	200 pcs

* - Le produit est disponible en deux couleurs : jaune (4) blanc (9)

