



partex.pl



+ INFORMACJE

- + Płaski oznacznik kablowy z wyłtoczonymi otworami.
- + Łatwy do zamontowania na kablu przy pomocy opasek zaciskowych PKB.
- + Bardzo trwałą i szybką nadruk na drukarce MK10-SQUIX, MK10-EOS2, MK10-EOS5, nawet do 500 sztuk na minutę.
- + Dostępny również jako oznacznik z gotowym nadrukiem przygotowanym według specyfikacji klienta.
- + Elastyczny materiał przylega do kabli, co zapobiega uszkodzeniu podczas montażu.
- + Odpowiedni rozmiar mieści nawet do 5 linii tekstu.
- + Grubość oznacznika wynosi 1 mm.
- + Idealne do znakowania kabli energetycznych, układanych w ziemi oraz przewodów instalacji solarnych.
- + Dostępne w wersji bezhalogenowej PPQZ
- + Zaakceptowane przez zakłady energetyczne.
- + Profile do zadruku drukarkami MK-10 są dostarczane na 20-metrowych rolkach, jedna rolka to od 200 do 500 oznaczników.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F)

Temperatura przechowywania: +10°C do +27°C (+32°F do 81°F) < 95% Rh

Materiał

Miękkie PVC, odpowiadające wymogom RoHS oraz REACH

Nadruk

termotransferowy

Odporność

PVC niepalne samogasnące zgodnie z UL94-V0

Profil posiada doskonałą żywotność oraz odporność na promieniowanie UV i chemikalia.

Standardowy kolor

zółty, biały, czerwony, niebieski

+ PRODUKTY POWIĄZANE



PKB

▶ PATRZ STRONA 120



MK10-EOS2

▶ PATRZ STRONA 138



MK10-EOS5

▶ PATRZ STRONA 140




MK10-SQUIX

▶ PATRZ STRONA 142



+ WYMIARY I OPAKOWANIA

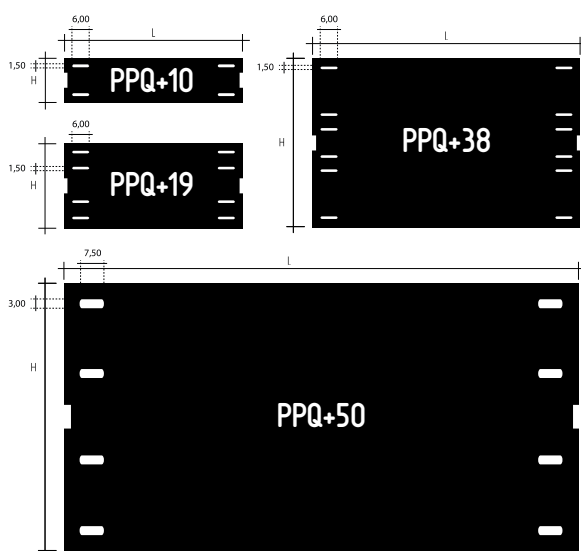

TYP	WYSOKOŚĆ (H mm)	DŁUGOŚĆ (L mm)	OPAKOWANIE
PPQ+10040DN*	10 mm	40 mm	500 szt.
PPQ+10060DN*	10 mm	60 mm	330 szt.
PPQ+10080DN*	10 mm	80 mm	250 szt.
PPQ+10100DN*	10 mm	100 mm	200 szt.
PPQ+19040DN*	19 mm	40 mm	500 szt.
PPQ+19060DN*	19 mm	60 mm	330 szt.
PPQ+19080DN*	19 mm	80 mm	250 szt.
PPQ+19100DN*	19 mm	100 mm	200 szt.
PPQ+38060DN*	38 mm	60 mm	330 szt.
PPQ+38080DN*	38 mm	80 mm	250 szt.
PPQ+38100DN*	38 mm	100 mm	200 szt.
PPQ+50080DN*	50 mm	80 mm	250 szt.
PPQ+50100DN*	50 mm	100 mm	200 szt.

* - produkt dostępny w dwóch standardowych kolorach: żółty (4), biały (9), czerwony (2), niebieski (6)



NOWOŚĆ



+ INFORMACJE


- + Oznacznik PPQ jest już dostępny w formie pionowej drabinki, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie materiału, skrócenie czasu wydruku oraz mniejsze zużycie taśm barwiących.
- + Trwały i szybki nadruk, nawet 500 oznaczników na minutę.

+ WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	WYSOKOŚĆ (H mm)	DŁUGOŚĆ (L mm)	OPAKOWANIE
PPQ+06010DN*	10 mm	60 mm	1000 szt.
PPQ+08019DN**	19 mm	80 mm	500 szt.
PPQ+08038DN*	38 mm	80 mm	250 szt.

* - produkt dostępny w standardowych kolorach: żółty (4), biały (9), czerwony (2), niebieski (6)

** - wkrótce dostępne

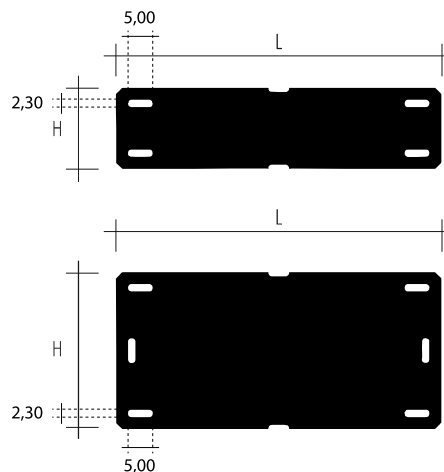

+ PRODUKTY POWIĄZANE



PKB

▶ PATRZ STRONA 120



MK10-EOS2

▶ PATRZ STRONA 138



MK10-EOS5

▶ PATRZ STRONA 140



MK10-SQUIX

▶ PATRZ STRONA 142



K:09CKA001: 701 S,FTP kat.5e
4x2x0,5 - 159 MHz

