


PPQZ repère de câble

- Repère plat sans halogène pour câbles, avec trous pré-perforés
- Montage facile sur le câble avec des colliers de serrage
- Impression sur imprimantes à transfert thermique Partex MK10
- Conforme aux exigences de la norme EN 45545-2 HL3

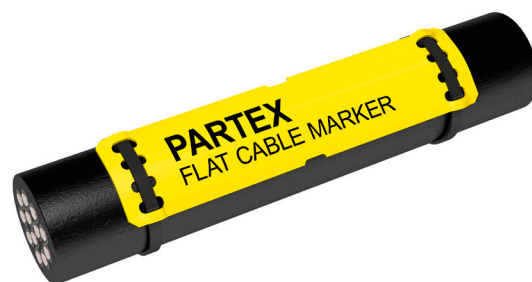

AVANTAGES

PPQZ est un profilé plat avec trous pré-perforés. Le profilé est livré prédécoupé sur bobines pour impression avec le système Partex MK10, ou sous forme de repère pré-imprimé. PPQZ se monte facilement sur un câble à l'aide de colliers de serrage.

Les repères sont imprimés sur les imprimantes à transfert thermique MK10 et conçus avec le logiciel Promark Creator. Ils peuvent également être commandés sous forme de repères personnalisés pré-imprimés.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau

Polyoléfine souple et sans halogène

Plage de température

-55 °C à +105 °C

Propriétés de résistance

REACH et RoHS

EN 45545-2 classe HL3

Résistance à la flamme selon UL94-HB

LUL S1085 Att. B.5

NF F16-101

Couleurs

Standard : jaune (4), blanc (9).

Couleurs non standard : marron (1), rouge (2), vert (5), bleu (6).

Impression

Imprimable sur les imprimantes à transfert thermique MK10 standard recommandées. Utilisez le logiciel Promark Creator pour la conception et la gestion de la production.

Rubans

MK10-RB-PX6

MK10-RB-PR8



DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions l x L [mm]	Repères/bobine [pcs]	Type
PPQZ06010DN*	10 x 60	1000	Format échelle
PPQZ08010DN*	10 x 80	1000	Format échelle
PPQZ06019DN*	19 x 60	500	Format échelle
PPQZ08019DN*	19 x 80	500	Format échelle
PPQZ08038DN*	38 x 80	250	Format échelle
PPQZ10040DN*	10 x 40	500	Format continu
PPQZ10060DN*	10 x 60	330	Format continu
PPQZ10080DN*	10 x 80	250	Format continu
PPQZ10100DN*	10 x 100	200	Format continu
PPQZ19040DN*	19 x 40	500	Format continu
PPQZ19060DN*	19 x 60	330	Format continu
PPQZ19080DN*	19 x 80	250	Format continu
PPQZ19100DN*	19 x 100	200	Format continu
PPQZ38060DN*	38 x 60	330	Format continu
PPQZ38080DN*	38 x 80	250	Format continu
PPQZ38100DN*	38 x 100	200	Format continu
PPQZ50080DN*	50 x 80	250	Format continu
PPQZ50100DN*	50 x 100	200	Format continu

*) Code couleur standard : jaune (4), blanc (9).

Couleurs non standard : marron (1), rouge (2), vert (5), bleu (6).

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés	Unité	Valeur	Méthode d'essai
Densité	g/cm ³	1,40	ASTM D-792
Épaisseur	mm	0,60	
Dureté	Shore A	93	
Résistance à la traction	N/mm ²	10	ASTM D-638
Allongement à la rupture	%	200	ASTM D-638

PRODUITS ASSOCIÉS



Imprimantes MK10

