



MK10-EOS2

MK10-EOS5

MK10-SQUIX

MK10-DH



TERMOTRANSFEROVÝCH TISKÁREN

KATALOG



OBSAH

3	ÚVOD
4	TISKÁRNA MK10-EOS2
6	TISKÁRNA MK10-EOS5
8	TISKÁRNA MK10-SQUIX
10	TISKÁRNA MK10-DH
12	PŘÍSLUŠENSTVÍ
14	VÝBĚR BARVICÍCH PÁSEK
16	BARVICÍ PÁSKY
22	ZNAČENÍ VODIČŮ A KABELŮ
26	ZNAČENÍ PROSLEEVE
34	PAPÍROVÉ ETIKETY
36	POLYESTEROVÉ ETIKETY
42	PROMARK CREATOR software



IDENTIFIKACE? MŮŽETE SE NA NÁS SPOLEHNOUT

Jste profesionálové? Pak je pro vás určitě prioritou trvanlivost popisu a minimalizace chyb. A co je ještě důležité? Určitě čas. Nemá smysl utrácet za pracný ruční nebo málo odolný popis.

k dispozici v mobilní verzi na baterie, takže nepotřebujete síťové připojení. Díky modelu MK10-DH zase můžete profil potisknout oboustranně.

**Spolehlivost,
čitelnost,
opakovatelnost.**

Tiskárny MK10

**Nová éra
značení**

Naštěstí existují moderná nástroje, které značně usnadní vaši práci ve výše zmíněných aspektech. Představujeme vám naše vylepšené modely termotransferových tiskáren řady MK10 a náš vlastní software Promark Creator pro intuitivní a snadnou tvorbu označování.


MK10-EOS2 je velmi efektivní model pro poloprůmyslové aplikace, který již stihl způsobit revoluci na trhu.

Model MK10-E05 pak bude ideální pro průmyslové aplikace a velké množství tisku. Důležité je, že oba modely mohou být vybaveny Wi-Fi modulem, který používání tiskáren ještě více usnadní. EOS5 je navíc

Během sedmi desetiletí provozu jsme vyrobili miliardy návleček, které by mohly několikrát obkroužit Zemi. Lafku s nápisem „nemohžné“ posouváme stále výše. Nedávno jsme také vytvořili a uvedli na trh jedinečný a světově unikátní profil otevřeného značení PCT dostupného v kontinuální formě pro potisk na termotransferových tiskárnách.

Jsme si jisti, že tento katalog rozptýlí Vaše pochybnosti o použití moderních metod značkování. Pokud však potřebujete poradit nebo pomoci v oblasti identifikace, pořiďte, jsme Vám k dispozici.

Rádi s vámi pohovoříme. Koneckonců se značením zabýváme již přes sedmdesát let

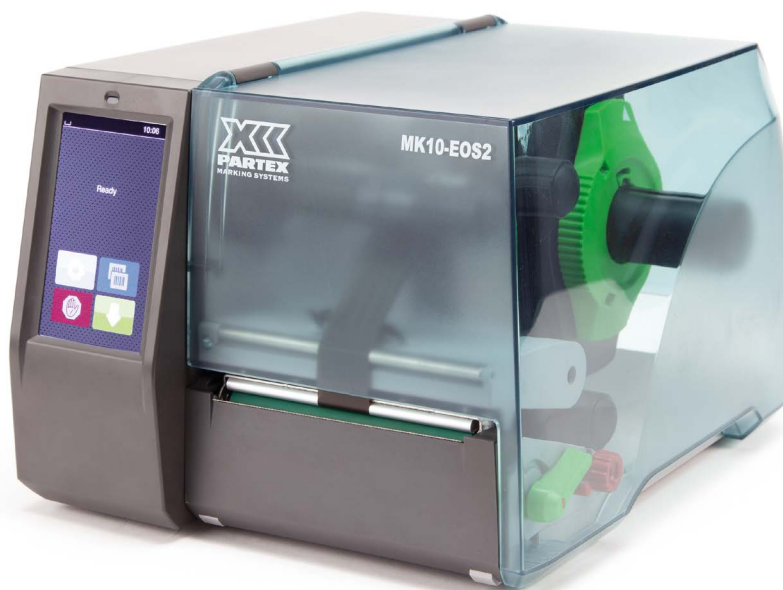

- Nový barevný dotykový displej.
- Profesionální, vysoce výkonná tiskárna na výrobu středních množství značení kabelů, vodičů a komponent.
- Posouvá, tiskne a perforuje profily* Partex.
- MK10-EOS2 je zařízení pro poloprůmyslové aplikace, ideální na označování elektrických instalací a prvků rozvaděčů.
- Tiskárna je připojena k počítači prostřednictvím portu USB a je řízena softwarem Promark Creator.
- Modul Wi-Fi (volitelný).
- Maximální průměr role / disku s potiskovatelným profilem uvnitř zařízení: 152 mm.

* Po instalaci volitelného děrovače



Obsah soupravy:

MK10-EOS2 - tiskárna, napájecí kabel, kabel USB, software PROMARK CREATOR (roční předplatně).

VLASTNOSTI

Teplotní rozsah:

Provozní teplota / vlhkost: + 5 °C - 40 °C / 10 - 85%

Skladovací teplota / vlhkost: 0 °C - 60 °C / 20 - 85%

Doporučená teplota profilů: neměla by být nižší než 20 °C

Termotransferový tisk:

Rozlišení 300 dpi

Maximální rychlost tisku:

150 mm/s

Maximální šířka tisku:

105.7 mm

Maximální šířka štítku:

116 mm

Rozhraní:

USB 2.0 Hi-speed pro připojení k počítači, Ethernet 10/100 Mbit / s, 1 x USB na předním panelu pro servisní klíč nebo USB klíč, 2 x USB na zadní straně tiskárny pro servisní klíč, paměť USB, klávesnici, skener kódů, adaptér USB Bluetooth, konektor USB WLAN, externí ovládací panel.

Připojení k počítači:

Software Promark Creator

Operační systém:

Windows: XP, Vista, WIN 7, WIN8, WIN10

Paměť:

256 MB RAM

Napájení:

110 ~ 240V AC, (50 ~ 60 Hz)


Certifikované značkou CE

Rozměry:

(Š x D x H): 253 x 191 x 322 mm

Hmotnost:

4 kg

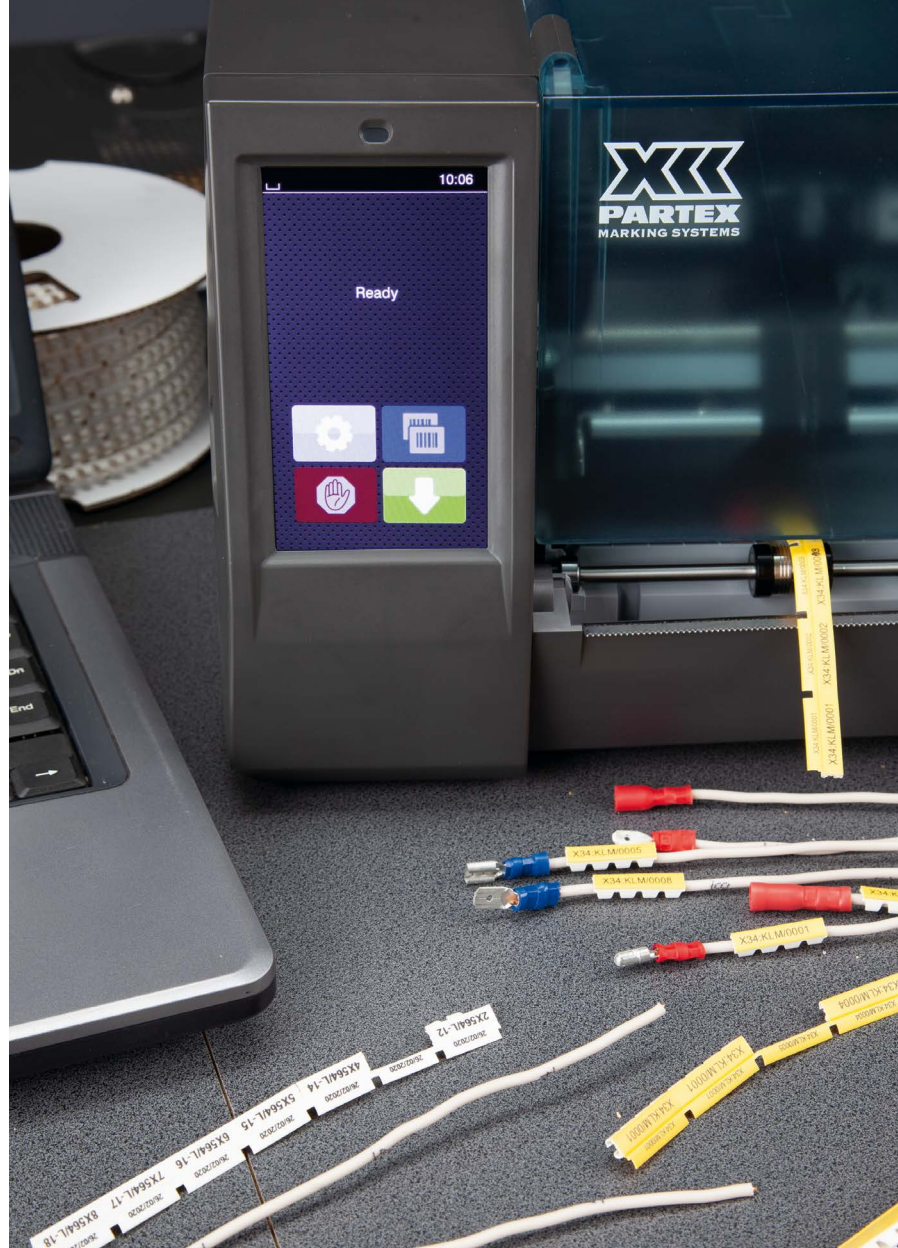



Obsah soupravy :

MK10-EOS5 - tiskárna, napájecí kabel, kabel USB, software PROMARK CREATOR (roční předplatné).

MK10-EOS5-MOBILE - přenosná tiskárna, napájecí kabel, kabel USB, software PROMARK CREATOR (roční předplatné).

- Nový barevný dotykový displej.
- Profesionální, vysoce efektivní tiskárna na výrobu velkého počtu značení na kabely, vodiče a komponenty.
- Posouvá, tiskne a perforuje profily* Partex.
- MK10-EOS5 je zařízení pro průmyslové aplikace, ideální pro označování elektro instalací a prvků rozvaděčů.
- Tiskárna je připojena k počítači prostřednictvím USB portu a ovládána softwarem Promark Creator.
- TISKÁRNA je k dispozici také v mobilní verzi MK10-EOS5-MOBILE. Tato verze je vybavena baterií, díky které nemusí být připojena k elektrické síti.
- Modul Wi-Fi (volitelný).
- Nevýžaduje stojan. Většina profilů Partex je umístěna uvnitř zařízení.
- Maximální průměr role / disku s potisknutelným profilem umístěným uvnitř zařízení: 203 mm

* Po instalaci volitelného děrovače



VLASTNOSTI

Teplotní rozsah:

Provozní teplota/vlhkost: +5°C - 40°C/10 - 85%

Skladovací teplota/vlhkost: 0°C - 60°C/20 - 85%

Doporučená teplota profilů: neměla by být nižší než 20°C

Termotransferový tisk:

Rozlišení 300 dpi

Maximální rychlost tisku:

150 mm/s

Maximální šířka tisku:

105.7 mm

Maximální šířka štítku:

116 mm

Rozhraní:

USB 2.0 Hi-speed pro připojení k počítači, Ethernet 10/100 Mbit / s, 1 x USB na předním panelu pro servisní USB 2.0 Hi-speed pro připojení k počítači, Ethernet 10/100 Mbit / s, 1 x USB na předním panelu pro servisní klíč nebo USB klíč, 2 x USB na zadní straně tiskárny pro servisní klíč, paměť USB, klávesnici, skener kódů, adaptér USB Bluetooth, konektor USB WLAN, externí ovládací panel.

Připojení k počítači:

Software Promark Creator

Operační systém:

Windows: XP, Vista, WIN 7, WIN8, WIN10

Paměť:

256 MB RAM

Napájení:

110~240 V AC, (50~60 Hz)

Certifikované značkou CE

Rozměry:

(Š x D x H): 264 x 247 x 412 mm

Hmotnost:

5 kg





Obsah soupravy:

MK10-SQUIX - Tiskárna, napájecí kabel, kabel USB, barvicí páska, modul Wi-Fi, software PROMARK CREATOR (roční předplatné).

MK10-SQUIX-SET - Tiskárna, perforátor, napájecí kabel, kabel USB, barvicí páska, modul Wi-Fi, software PROMARK CREATOR (roční předplatné).

- Nejnovější, profesionální, vysoce efektivní tiskárna pro výrobu velkého množství značení na kabely, vodiče a komponenty.
- Posouvá, tiskne a perforuje profily* Partex navedené z vnějších částí tiskárny a nebo z vnitřních disků.
- Maximální průměr role / disku s potisknutelným profilem uvnitř zařízení: 205 mm
- Ovládána softwarem Promark Creator.
- Rychlé a snadné ovládání díky dotykovému displeji.
- Univerzální zařízení pro průmyslové aplikace, ideální pro označení elektrických instalací a komponentů rozvaděče.
- Vestavěný modul Wi-Fi umožňuje bezdrátový přenos dat.
- Nastavitelný přítlak tiskové hlavy umožňuje tisk Partex profilů různé tloušťky.

* Po instalaci volitelného děrovače



VLASTNOSTI

Teplotní rozsah:

Provozní teplota/vlhkost: +5°C - 40°C/10 - 85%

Skladovací teplota/vlhkost: 0°C - 60°C/20 - 85%

Doporučená teplota profilů: neměla by být nižší než 20°C

Termotransferový tisk:

Rozlišení 300 dpi

Maximální rychlost tisku:

300 mm/s

Maximální šířka tisku:

105.7 mm

Maximální šířka štítku:

116 mm

Připojení k počítači:

Softwarové Promark Creator, Rozhraní: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbit/s, modul Wi-Fi

Operační systém:

Windows: XP, Vista, WIN 7, WIN8, WIN10

Paměť:

Hlavní paměť (RAM) 256 MB, paměť úložiště (HDD) 50 MB

Napájení:

110~240 V AC, (50~60 Hz), FCC třída A, CB, CCC, cULus, CoC, EAC


Certifikované značkou CE

Rozměry:

(Š x D x H): 252 x 460 x 288 mm

Hmotnost:

10 kg

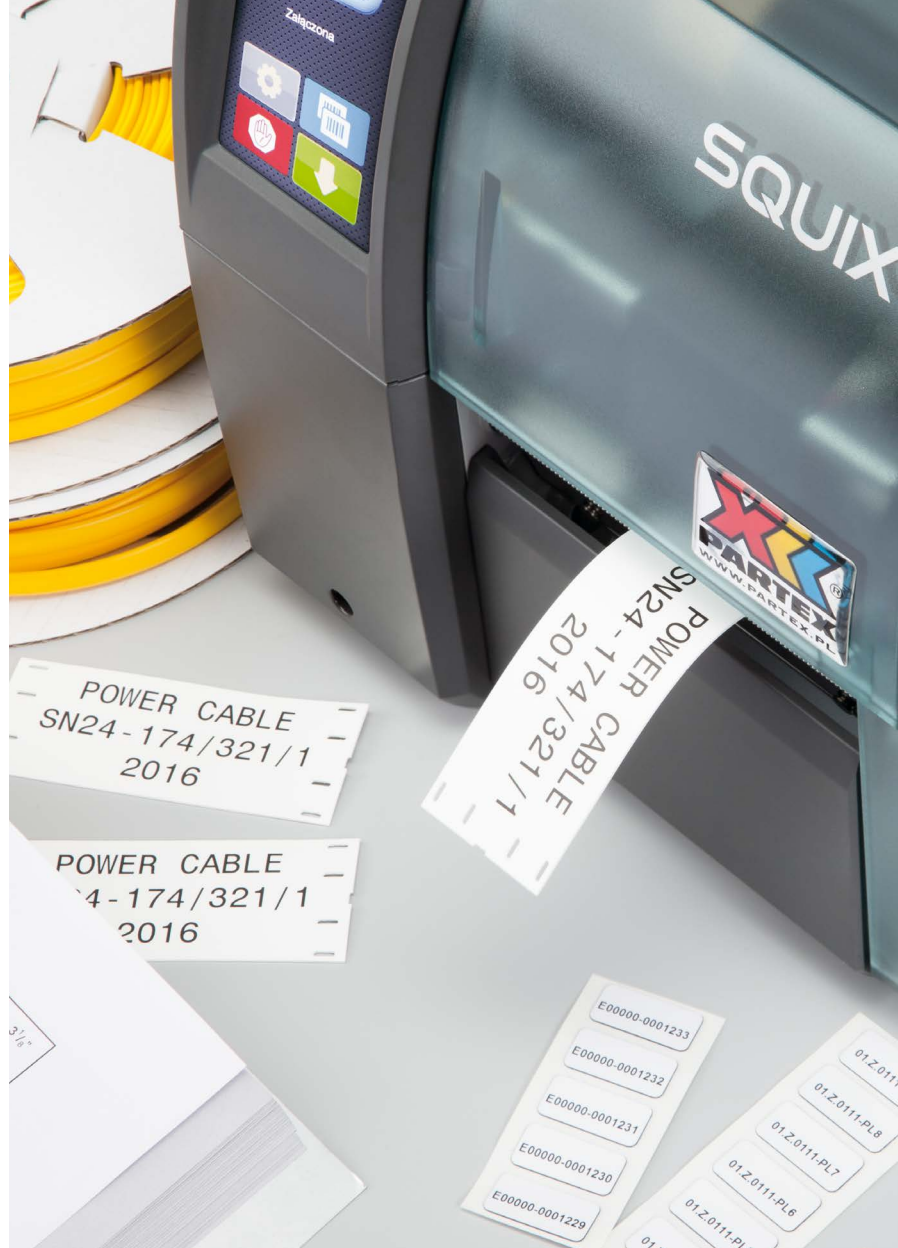



- Trvalý termotransferový tisk na obou stranách profilu současně.
- Perforuje profil podle nastavené délky nebo přizpůsobuje délku návlčky k počtu znaků.*
- Ovládána přes port USB a softwarem PROMARK CREATOR.
- Informace na zadní straně profilu může být odlišná nebo stejná jako informace na přední straně profilu.
- Po otočení profilu zůstává nápis vždy ve stejné orientaci.
- Maximální průměr role / disku s potiskovatelným profilem uvnitř zařízení: 300 mm.

* Po instalaci volitelného děrovače

Obsah soupravy:

MK10-DH - oboustranná tiskárna, napájecí kabel, kabel USB, software PROMARK CREATOR (roční předplatné).

MK10-DH-SET - oboustranná tiskárna, perforátor, napájecí kabel, kabel USB, software PROMARK CREATOR (roční předplatné).



VLASTNOSTI

Teplotní rozsah:

Pracovní teplota/vlhkost: +5°C - 40°C/10 - 85%

Skladovací teplota/vlhkost: 0°C - 60°C/20 - 85%

Doporučená teplota profilů: neměla by být nižší než 20°C

Termotransferový přetisk:

Rozlišení 300 dpi

Maximální rychlost tisku:

125 mm/s

Připojení k počítači:

Softwarové řízení Promark Creator, Rozhraní: USB 2.0,

Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x US

Napájení:

Napájení 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Výkon 300 W

Certifikované značkou CE

Rozměry:

(Š x D x H): 248 x 554 x 335 mm

Hmotnost:

21 kg





MK-RS3

STOJAN PRO MALÉ SN A DN DISKY S
PROFILY



MK-STV

STOJAN NA VELKÉ BN ROLE S PROFILY




MK10-EOS-HC

HLINÍKOVÉ POUZDRO PRO TISKÁRNY MK10



MK10-CU

PERFORÁTOR DO TISKÁRNY MK10-UNI A
MK10-DH

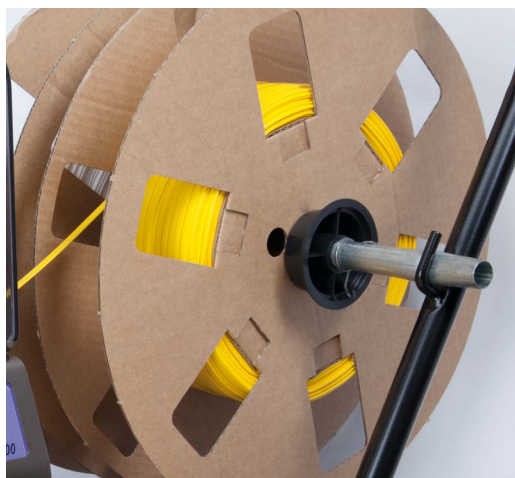



MK10-EOS5-ACCU

AKUMULÁTOR DO PŘENOSNÉ TISKÁRNY
MK10 (EOS4/EOS5-MOBILE)



MK10-EOS-PCT

VODÍČÍ VÁLEČEK

OZNAČENÍ	POPIS	
MK10-EOS2	TISKÁRNA MK10-EOS2	MK10 EOS 2
MK10-EOS5	TISKÁRNA MK10-EOS5	
MK10-EOS5-MOBILE	PŘENOSNÁ TISKÁRNA MK10-EOS5-MOBILE	MK10 EOS 5
MK10-EOS5-ACCU	AKUMULÁTOR DO PŘENOSNÉ TISKÁRNY MK10 (EOS4/EOS5-MOBILE)	
MK10-SQUIX	TISKÁRNA MK10-SQUIX	MK10 SQUIX
MK10-SQUIX-SET	TISKÁRNA MK10-SQUIX S PERFORÁTOREM	
MK10-DH	OBOUSTRANNÁ TISKÁRNA MK10-DH	
MK10-DH-SET	OBOUSTRANNÁ TISKÁRNA NA ZNAČENÍ MK10-DH S PERFORÁTOREM	MK10 DH
MK10-CK	ČISTIČÍ SOUPRAVA MK10 (100 čistících tyčinek, 50 ubrousků, 250 ml čistící kapaliny na gumový válec, 250 ml čistící kapaliny na sklo a plast.)	MK10 EOS 2 MK10 EOS 5 MK10 SQUIX MK10 DH
MK10-EOS2-CU	PERFORÁTOR DO TISKÁRNY MK10 (EOS1 I EOS2)	MK10 EOS 2
MK10-EOS2-KN	NŮŽ DO TISKÁRNY MK10 (EOS1 I EOS2)	MK10 EOS 2
MK10-EOS5-CU	PERFORÁTOR DO TISKÁRNY MK10 (EOS4 I EOS5)	MK10 EOS 5
MK10-EOS5-KN	NŮŽ DO TISKÁRNY MK10 (EOS4 I EOS5)	MK10 EOS 5
MK10-CU	PERFORÁTOR DO TISKÁRNY MK10-UNI A MK10-DH	MK10 DH
MK10-SQUIX-CU	PERFORÁTOR DO TISKÁRNY MK10-SQUIX	MK10 SQUIX
MK10-SQUIX-KN	NŮŽ DO TISKÁRNY MK10-SQUIX	MK10 SQUIX
MK10-EOS-HC	HLINÍKOVÝ KUFR PRO TISKÁRNY MK10 (EOS1/EOS2 I EOS4/EOS5)	MK10 EOS 2 MK10 EOS 5
MK10-EOS-WIFI	ADAPTÉR WIFI 2,4 GHZ PRO TISKÁRNY MK10 (EOS2 I EOS5)	MK10 EOS 2 MK10 EOS 5
MK10-EOS-PCT*	VÁLEČEK PRO PTC ZNAČKOVAČ PRO TISKÁRNU MK10-EOS	MK10 EOS 2 MK10 EOS 5

*10, 20, 30, 40 - Přiměřeně k velikosti štítku



K ZÁKLADNÍMU OZNAČOVÁNÍ PARTEX

	MK10-RB-BK2020	MK10-RB-BK510	MK10-RB-PR8	MK10-RB-PX6	MK10-RB-DR
PCT		✓	✓	✓	
PO		✓	✓	✓	
POZ	✓	✓	✓	✓	✓
PP+ / PPA+	✓	✓	✓	✓	
PPQ		✓	✓	✓	
PPQZ	✓		✓	✓	✓
PK			✓	✓	
PKZ	✓	✓	✓	✓	
PRZ			✓		✓
PHZF	✓			✓	✓

NA OZNAČOVÁNÍ SÉRIE PARTEX PROSLEEVE


	MK10-RB-PX6	MK10-RB-BK2020	MK10-RB-BKHT-70	MK10-RB-BK510	MK10-RB-BKHT	MK10-RB-BKFTIM
CMZ	✓			✓		
CML		✓				
CMT			✓	✓	✓	
CMD		✓				
CMM		✓				
EPL	✓			✓		
EPF		✓				✓
SG		✓				
HF		✓				
MS		✓				✓
ET			✓		✓	
NF		✓				
EF		✓				✓



PRO ETIKETY PLT, PLTC A PWT

	MK10-RB-AXR8	MK10-RB-PX6	MK10-RB-5095	MK10-RB-3200	MK10-RB-2300	MK10-RB-BK510
PLT (SM) - MATNÝ POLYESTER	✓		✓	✓		
PLT (SG) - LESKLÝ POLYESTER	✓		✓			
PLT (HT) - POLYESTER MT3921	✓		✓			
PLT (PM) - PAPIR MATNÝ	✓			✓	✓	
PLT (VM) - VINYL MATNÝ	✓	✓	✓			
PLT - VINYL MT3690	✓	✓	✓			
PWT	✓		✓	✓		
PLT (PP)	✓		✓			
PLT (PE)	✓			✓		
PLTC - VINYL	✓					✓



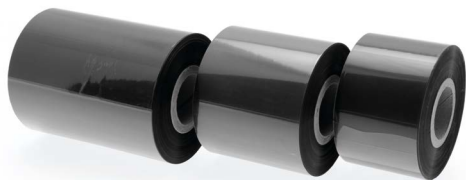

MK10-RB

TERMOTRANSFEROVÉ BARVÍCÍ PÁSKY

Partex nabídka obsahuje širokou škálu termotransferových barvicích pásek. Každý typ pásky byl vyvinut se zvláštní péčí a podle specifických požadavků. Zajišťujeme nejvyšší standardy a kvalitu tisku pomocí doporučených tiskáren. SÉRIE 2020, SÉRIE 510, SÉRIE DR, SÉRIE 2300, SÉRIE 3 200, SÉRIE 5095, SÉRIE FTI-M, SÉRIE HT, SÉRIE PX6, SÉRIE PR8



SÉRIE 2020 - BARVÍCÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům včetně: letecké hydraulické kapaliny Skydrol, kapaliny Kilfrost De-ng Fluid, IPA isopropylalkohol a letecké palivo. Vysoká odolnost proti poškrábání

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RB-BK2020-40	černá	40 mm	300 m	1
MK10-RB-BK2020-80	černá	80 mm	300 m	1
MK10-RB-BK2020-100	černá	100 mm	300 m	1

Teplota:

od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Vlhkost:

10% - 85%

Doba použitelnosti:

36 měsíců při 20 °C a 50% relativní vlhkosti

Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

SÉRIE 510 - BARVÍCÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům, petroleji, isopropylalkoholu IPA, brzdové kapalině, benzínu a vodě. Vysoká odolnost proti poškrábání.

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RB-BK510-40	černá	40 mm	300 m	1
MK10-RW-BK510-40	bílá	40 mm	300 m	1
MK10-RB-BK510-83	černá	83 mm	300 m	1
MK10-RB-BK510-110	černá	110 mm	300 m	1
MK10-RW-BK510-110	bílá	110 mm	300 m	1

Teplota:

od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Vlhkost:

10% - 85%

Doba použitelnosti:

24 měsíců při 20 °C a 50% relativní vlhkosti

Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

SÉRIE DR - BARVÍCÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Vynikající odolnost proti chemikáliím a otěru. Vysoká kvalita a hustota tisku, ideální pro čárové kódy, jemné čáry a malé znaky. Páska DR zaručuje nejvyšší odolnost vůči motorové naftě a je doporučena pro železniční a automobilové aplikace.

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RB-40300-DR	černá	110 mm	450 m	1

Teplota:

od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Vlhkost:

45% - 85%

Doba použitelnosti:

6 měsíců při 23 °C a 50% relativní vlhkosti

Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

SÉRIE 2300 - BARVÍCÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Vosková páska pro všeobecné použití. Vynikající kvalita tisku. Ideální pro čárové kódy, tenké čáry a malé znaky. Vhodné pro tisk na nepozařené a pozařené papírové etikety a štítky.

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RB-2300	černá	110 mm	300 m	1

Teplota:

od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Vlhkost:

20% - 80%

Doba použitelnosti:

12 měsíců při skladovací teplotě 5 °C - 35 °C a 20% - 80% relativní vlhkosti



SÉRIE 3200 - BARVÍCÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Termotransferová voskovo-pryskyřičná páska.

Vhodná pro tisk polomatných papírových štítků. Odolná vůči mnoha každodenním chemikáliím, např. na čistič skla, formule 409, xylén.

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RB-3200-80	černá	80 mm	450 m	1
MK10-RB-3200-110	černá	110 mm	450 m	1

Teplota:

od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Vlhkost:

30% - 85%

Doba použitelnosti:

12 měsíců při teplotě skladování 5 °C - 35 °C
a relativní vlhkosti 30% - 85%

SÉRIE 5095 - BARVÍCÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Pryskyřičná termotransferová páska je určena pro potisk fóliových etiket a nylonových i saténových štítků. Odolné vůči teplotě, páře, rozpouštědům, chemikáliím, např. na čistič oken, formule 409, motorový olej, WD-40.

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RW-5095-80	bílá	80 mm	300 m	1
MK10-RB-5095-83	černá	83 mm	450 m	1

Teplota:

od -5°C do 40°C (23°F do 104°F)

Vlhkost:

20% - 85%

Doba použitelnosti:

12 měsíců při skladovací teplotě -5 °C - 40 °C
a 20% - 85% relativní vlhkosti

SÉRIE FTI-M - BARVÍCÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Vynikající odolnost vůči UV záření a rozmazání při vystavení vyšším teplotám (do 50 °C).

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RB-BKFTIM-110	černá	110 mm	300 m	1

Teplota:

od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Vlhkost :

10% - 50%

Doba použitelnosti:

48 měsíců při 35 °C a 50% relativní vlhkosti

Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

SÉRIE HT

- BARVÍCÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a poškrábání.

Teplota:

od 5°C do 225°C (41°F do 435°F)

Vlhkost:

10% - 50%

Doba použitelnosti:

36 měsíců při 35 °C a 50% relativní vlhkosti

Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RB-BKHT-70	černá	70 mm	300 m	1

SÉRIE PX6

- BARVÍCÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Speciální receptura na bázi pryskyřice poskytuje nasycené barvy a jasný a odolný tisk. Ideální pro čárové kódy, tenké čáry a malé znaky. Vynikající chemická (brzdový olej, alkohol) a tepelná odolnost. Vysoká odolnost proti oděru.

Teplotní rozsah:

od -40°C do 150°C

Minimální teplota:

10°C

Podmínky skladování: Teplota:

od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Vlhkost:

45% - 60%

Doba použitelnosti:

24 měsíců

Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RB-PX6-25	černá	25 mm	300 m	1
MK10-RB-PX6-55	černá	55 mm	300 m	1



SÉRIE PR8 -

BARVICÍ TERMOTRANSFEROVÁ PÁSKA

Speciální receptura na bázi pryskyřice poskytuje nasycené barvy a jasný a odolný tisk. Ideální pro čárové kódy, tenké čáry a malé znaky.

Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a vysokým teplotám. Vysoká odolnost proti oděru a rozmazání.

Vlastnosti pásek PR8 splňují nejprísnější požadavky norem, které umožňují jejich použití, mimo jiné v náročných průmyslových odvětvích jako je:

- farmaceutický, lékařský a kosmetický průmysl,
- potravinářský, zemědělský a zahradnický průmysl,
- automobilový průmysl,
- chemický průmysl.

Teplota:

85°C (185°F)

Podmínky skladování:

Teplota:

od 5°C do 35°C (41°F do 95°F)

Vlhkost:


20% - 80%

Doba použitelnosti:

12 měsíců

OZNAČENÍ	TISKOVÁ BARVA	ŠÍŘKA PÁSKY	DÉLKA PÁSKY	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
MK10-RB-PR8-25	černá	25 mm	360 m	1
MK10-RB-PR8-55	černá	55 mm	360 m	1
MK10-RB-PR8-110	černá	110 mm	360 m	1

PŘÍKLADY POUŽITÍ

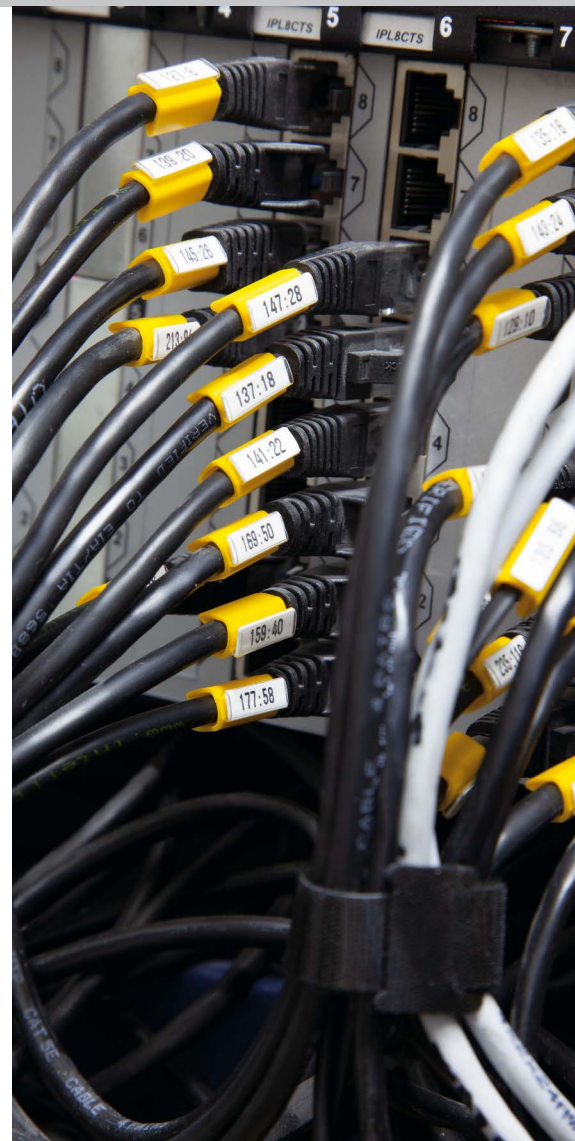



ZNAČENÍ VYTIŠTĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TISKÁRNY TISKÁRNY MK10

PCT

Kontinuální nadvakávací profil pro potisk na termotransferových tiskárnách.



PO

Oválný profil k identifikaci kabelů. Bužirka s tvarovou pamětí k potisku s širokou škálou dostupných velikostí.



PHZF

Ploché, ohnivzdorné, bezhalogenové teplem smrštitelné bužirky pro samostatný potisk s použitím zařízení společnosti Parfex.



PPQ

Plochý profil s vyraženými otvory. Profil je perforovaný a lze jej tak snadno odtrhávat bez nutnosti použití nůžek nebo rezačky.



PP+

PP+ je plochá plastová páska, která se vyrábí ve žluté a bílé barvě a je určená k potisku na termotransferových tiskárnách. Je vynikající ke značení modulární aparatury: jističů, venkovních prvků řídicích skříní, elektrických komponentů.




PPA

Samolepicí plastová páska



PCT - NACVAKÁVACÍ NÁVLEČKY PRO TERMOTRANSFEROVÝ POTISK

TYP	VÝŠKA H [mm]	W1 [mm]	ŠÍŘKA W2 [mm]	W3 [mm]
PCT 10	3,6	3,5	3,9	3,8
PCT 20	4,0	4,5	3,9	4,8
PCT 30	4,9	5,0	3,9	5,3
PCT 40	4,8	5,7	3,8	5,9

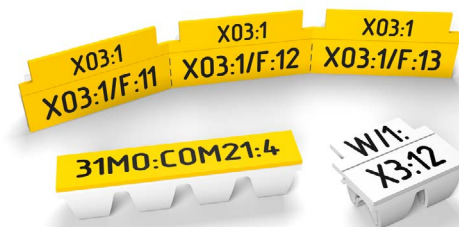


Měkký materiál popisného pole

- + umožňuje potisk termotransferovou tiskárnou
- + vynikající kvalita a čitelnost tisku
- + vysoká odolnost proti otěru

Tvrký materiál držáků

- + pevně drží návlečku na kabelu
- + umožňuje rychlou instalaci na již zapojené kabely

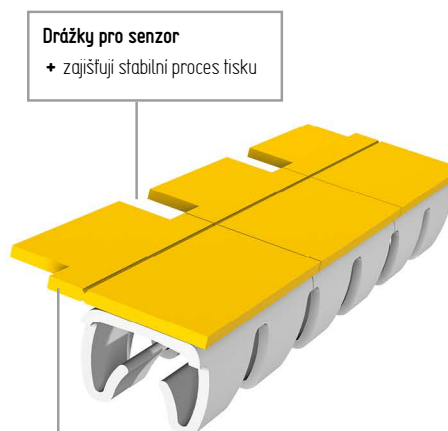

Drážky pro senzor

- + zajišťují stabilní proces tisku




Speciální boční průřezy

- + dodávají značení pružnost
- + zajišťují pevné uchopení i na zahnutých kabelech

Projektové pole

- + dodatečný prostor pro zobrazení dalších informací, například montážních údajů
- + zjednodušuje a urychluje proces montáže značení
- + lehce odstranitelné jedním pohybem





PO/POZ - BUŽÍRKY S TVAROVOU PAMĚTÍ

OZNAČENÍ	BEZHALOGENOVÁ VERZE	PRŮMĚR min/max mm	PRŮŘEZ mm ²	BALENÍ
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 m / 250 m
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 m / 250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 m nebo 250 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 m nebo 200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 m nebo 200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 m nebo 200 m
PO-068*	PRZ071* / PKZ2	6.8/7.0	-	4,5 m nebo 25 nebo 50 m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	30 m nebo 100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	30 m nebo 100 m
PO-09	POZ09	5.6/7.0	10.0	50 m
PO-10	POZ10	6.5/8.0	16.0	50 m

* montáž na držáku POH nebo PKH

STANDARDNÍ BARVA: žlutá, bílá. Ostatní na vyžádání.



PHZF - PLOCHÉ BEZHALOGENOVÉ TEPEM SMRŠTITELNÉ BUŽÍRKY

OZNAČENÍ	POPIS	BALENÍ
PHZF20024	plochá bezhalogenová teplem smrštiteľná bužírka 2.4 / 1.2 mm	100 m nebo 25 m
PHZF20032	plochá bezhalogenová teplem smrštiteľná bužírka 3.2 / 1.6 mm	100 m nebo 25 m
PHZF20048	plochá bezhalogenová teplem smrštiteľná bužírka 4.8 / 2.4 mm	100 m nebo 25 m
PHZF20064	plochá bezhalogenová teplem smrštiteľná bužírka 6.4 / 3.2 mm	100 m nebo 25 m
PHZF20095	plochá bezhalogenová teplem smrštiteľná bužírka 9.5 / 4.8 mm	100 m nebo 20 m
PHZF20127	plochá bezhalogenová teplem smrštiteľná bužírka 12.7 / 6.4 mm	100 m nebo 15 m
PHZF20190	plochá bezhalogenová teplem smrštiteľná bužírka 19.0 / 9.5 mm	50 m nebo 15 m
PHZF20254	plochá bezhalogenová teplem smrštiteľná bužírka 25.4 / 12.7 mm	50 m nebo 15 m
PHZF20380	plochá bezhalogenová teplem smrštiteľná bužírka 38.0 / 19.1 mm	25 m nebo 10 m

STANDARDNÍ BARVA: žlutá, bílá, ostatní na vyžádání.



ZNAČENÍ VODIČŮ A KABELŮ

PPQ - KABELOVÝ ŠTÍTEK S DĚROVANÝMI OTVORY

OZNAČENÍ	VÝŠKA [mm]	DĚLKA [mm]	POČET KUSŮ V BALENÍ
PPQ+10040	10	40	500 ks.
PPQ+10060	10	60	330 ks.
PPQ+10080	10	80	250 ks.
PPQ+19040	19	40	500 ks.
PPQ+19060	19	60	330 ks.
PPQ+19080	19	80	250 ks.
PPQ+38060	38	60	330 ks.
PPQ+38080	38	80	250 ks.
PPQ+38100	38	100	200 ks.
PPQ+50080	50	80	250 ks.
PPQ+50100	50	100	200 ks.

* montáž pomocí stahovacích pásek

STANDARDNÍ BARVA: žlutá, bílá, modrá, červená



PP+ / PPA+ - PLASTOVÁ PÁSKA

OZNAČENÍ	VÝŠKA [mm]	BALENÍ	POUŽITÍ
PP+046	4.6	disk 17 m	Nosiče PT+, PTC, PTZ, PM-10
PP+063	6.3	disk 17 m	na konektory Phoenix Contact *
PP+09	9.0	disk 17 m	Nosič PM-20, PS
PP+100	10.2	disk 17 m	na konektory ABB (Entrelec)
PP+110	11.0	disk 17 m	na konektory Wago (TopJobs)
PPA+09	9.0	disk 10 / 25 m	Samolepicí profil

* - UT2.5, UTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

STANDARDNÍ BARVA: žlutá, bílá.





ZNAČENÍ PROSLEEVE - SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY

SG - BUŽÍRKA PRO STANDARDNÍ POUŽITÍ

Tepelně smrštiteľná bužírka ve formě traktorového vedení. Pro průměr 2,4 - 50,8 mm před smrštěním. Velmi flexibilní a snadno použitelná.



EF - POŽÁRNÍ BUŽÍRKA

Tepelně smrštiteľná bužírka ve formě traktorového vedení. Pro průměr 3,2 - 50,8 mm před smrštěním. Minimální emise plynů, kouře a toxinů při požáru. Vyhovuje normě EN45545-2.



ET - BUŽÍRKA DO EXTRÉMNÍCH TEPLOT

Tepelně smrštiteľná bužírka ve formě traktorového vedení. Pro průměr 2,4 - 38,1 mm před smrštěním. Pro použití v extrémních teplotách a při vystavení korozivním chemikáliím.



MS/MG - BUŽÍRKA PRO VOJENSKÉ POUŽITÍ

Tepelně smrštiteľná bužírka ve formátu traktorového vedení. Pro průměr 2,4 - 38,1 mm před smrštěním. Tisk v souladu s vojenskými specifikacemi.



HF/HZ - BEZHALOGENOVÁ BUŽÍRKA

Tepelně smrštiteľná bužírka ve formě traktorového vedení. Pro průměr 2,4 - 50,8 mm před smrštěním. Vynikající požární odolnost s minimálními emisemi kouře.



NF - BUŽÍRKA ODOLNÁ VŮČI OLEJŮM

Tepelně smrštiteľná bužírka ve formě traktorového vedení. Pro průměr 3,2 - 50,8 mm před smrštěním. Pro použití ve veřejné dopravě, vesmírných, námořních a průmyslových



ZNAČENÍ PROSLEEVE – SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY

SG - STANDARDNÍ

OZNAČENÍ	PRŮMĚR PŘED SMRŠTĚNÍM [mm]	PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ [mm]	DÉLKA BUŽÍRKY [mm]	POČET KUSŮ NA ŘÁDKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
SGD024125LR*	2.4	1.2	12.5	4	4000
SGD024250LR*	2.4	1.2	25	2	2000
SGD024500LR*	2.4	1.2	50	1	1000
SGD032125LR*	3.2	1.6	12.5	4	4000
SGD032250LR*	3.2	1.6	25	2	2000
SGD032500LR*	3.2	1.6	50	1	1000
SGD048125LR*	4.8	2.4	12.5	4	4000
SGD048250LR*	4.8	2.4	25	2	2000
SGD048500LR*	4.8	2.4	50	1	1000
SGD064125LR*	6.4	3.2	12.5	4	4000
SGD064250LR*	6.4	3.2	25	2	2000
SGD064500LR*	6.4	3.2	50	1	1000
SGD095125LR*	9.5	4.75	12.5	4	2000
SGD095250LR*	9.5	4.75	25	2	1000
SGD095500LR*	9.5	4.75	50	1	500
SGD127125LR*	12.7	6.4	12.5	4	2000
SGD127250LR*	12.7	6.4	25	2	1000
SGD127500LR*	12.7	6.4	50	1	500
SGD180125LR*	18.0	9.0	12.5	4	2000
SGD180250LR*	18.0	9.0	25	2	1000
SGD180500LR*	18.0	9.0	50	1	500
SGD254250LR*	25.4	12.7	25	2	600
SGD254500LR*	25.4	12.7	50	1	300
SGD381500LR*	38.1	19.1	50	1	100
SGD508500LR*	50.8	25.4	50	1	100

EF - POŽÁRNÍ BUŽÍRKA

OZNAČENÍ	PRŮMĚR PŘED SMRŠTĚNÍM [mm]	PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ [mm]	DÉLKA BUŽÍRKY [mm]	POČET KUSŮ NA ŘÁDKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
EFD024125LR*	2.4	1.2	12.5	4	4000
EFD024250LR*	2.4	1.2	25	2	2000
EFD024500LR*	2.4	1.2	50	1	1000
EFD032125LR*	3.2	1.6	12.5	4	4000
EFD032250LR*	3.2	1.6	25	2	2000
EFD032500LR*	3.2	1.6	50	1	1000
EFD048125LR*	4.8	2.4	12.5	4	4000
EFD048250LR*	4.8	2.4	25	2	2000
EFD048500LR*	4.8	2.4	50	1	1000
EFD064125LR*	6.4	3.2	12.5	4	4000
EFD064250LR*	6.4	3.2	25	2	2000
EFD064500LR*	6.4	3.2	50	1	1000
EFD095125LR*	9.5	4.75	12.5	4	2000
EFD095250LR*	9.5	4.75	25	2	1000
EFD095500LR*	9.5	4.75	50	1	500
EFD127125LR*	12.7	6.4	12.5	4	2000
EFD127250LR*	12.7	6.4	25	2	1000
EFD127500LR*	12.7	6.4	50	1	500
EFD190125LR*	19.0	9.5	12.5	4	2000
EFD190250LR*	19.0	9.5	25	2	1000
EFD190500LR*	19.0	9.5	50	1	500
EFD254250LR*	25.4	12.7	25	2	600
EFD254500LR*	25.4	12.7	50	1	300
EFD381500LR*	38.1	19.0	50	1	100



ET - BUŽÍRKA DO EXTRÉMNÍCH TEPLŮT

OZNAČENÍ	PRŮMĚR PŘED SMRŠTĚNÍM (mm)	PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ (mm)	DĚLKA BUŽÍRKY (mm)	POČET KUSŮ NA ŘÁDKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
ETD024125LR9	2.4	1.2	12.5	4	4000
ETD024250LR9	2.4	1.2	25	2	2000
ETD024500LR9	2.4	1.2	50	1	1000
ETD032125LR9	3.2	1.6	12.5	4	4000
ETD032250LR9	3.2	1.6	25	2	2000
ETD032500LR9	3.2	1.6	50	1	1000
ETD048125LR9	4.8	2.4	12.5	4	4000
ETD048250LR9	4.8	2.4	25	2	2000
ETD048500LR9	4.8	2.4	50	1	1000
ETD064125LR9	6.4	3.2	12.5	4	4000
ETD064250LR9	6.4	3.2	25	2	2000
ETD064500LR9	6.4	3.2	50	1	1000
ETD095125LR9	9.5	4.75	12.5	4	2000
ETD095250LR9	9.5	4.75	25	2	4000
ETD095500LR9	9.5	4.75	50	1	500
ETD127125LR9	12.7	6.4	12.5	4	2000
ETD127250LR9	12.7	6.4	25	2	4000
ETD127500LR9	12.7	6.4	50	1	500
ETD190125LR9	19.0	9.5	12.5	4	2000
ETD190250LR9	19.0	9.5	25	2	4000
ETD190500LR9	19.0	9.5	50	1	500
ETD254250LR9	25.4	12.7	25	2	600
ETD254500LR9	25.4	12.7	50	1	300
ETD381500LR9	38.1	19.0	50	1	100

MS/MG - BUŽÍRKA PRO VOJENSKÉ POUŽITÍ

OZNAČENÍ	PRŮMĚR PŘED SMRŠTĚNÍM (mm)	PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ (mm)	DĚLKA BUŽÍRKY (mm)	POČET KUSŮ NA ŘÁDKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
MS/MGD024125LR*	2.4	0.8	12.5	4	4000
MS/MGD024250LR*	2.4	0.8	25	2	2000
MS/MGD024500LR*	2.4	0.8	50	1	1000
MS/MGD032125LR*	3.2	1.10	12.5	4	4000
MS/MGD032250LR*	3.2	1.10	25	2	2000
MS/MGD032500LR*	3.2	1.10	50	1	1000
MS/MGD048125LR*	4.8	1.6	12.5	4	4000
MS/MGD048250LR*	4.8	1.6	25	2	2000
MS/MGD048500LR*	4.8	1.6	50	1	1000
MS/MGD064125LR*	6.4	2.10	12.5	4	4000
MS/MGD064250LR*	6.4	2.10	25	2	2000
MS/MGD064500LR*	6.4	2.10	50	1	1000
MS/MGD095125LR*	9.5	3.2	12.5	4	2000
MS/MGD095250LR*	9.5	3.2	25	2	1000
MS/MGD095500LR*	9.5	3.2	50	1	500
MS/MGD127125LR*	12.7	4.2	12.5	4	2000
MS/MGD127250LR*	12.7	4.2	25	2	1000
MS/MGD127500LR*	12.7	4.2	50	1	500
MS/MGD180125LR*	18.0	6.4	12.5	4	2000
MS/MGD180250LR*	18.0	6.4	25	2	1000
MS/MGD180500LR*	18.0	6.4	50	1	500
MS/MGD254250LR*	25.4	8.5	25	2	600
MS/MGD254500LR*	25.4	8.5	50	1	300
MS/MGD381500LR*	38.1	12.7	50	1	100

ZNAČENÍ PROSLEEVE – SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY

HF/HZ - BEZHALEGENOVÁ BUŽÍRKA

OZNAČENÍ	PRŮMĚR PŘED SMRŠTĚNÍM [mm]	PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ [mm]	DĚLKA BUŽÍRKY [mm]	POČET KUSŮ NA ŘÁDKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
HF/HZD024125LR*	2.4	1.2	12.5	4	4000
HF/HZD024250LR*	2.4	1.2	25	2	2000
HF/HZD024500LR*	2.4	1.2	50	1	1000
HF/HZD032125LR*	3.2	1.6	12.5	4	4000
HF/HZD032250LR*	3.2	1.6	25	2	2000
HF/HZD032500LR*	3.2	1.6	50	1	1000
HF/HZD048125LR*	4.8	2.4	12.5	4	4000
HF/HZD048250LR*	4.8	2.4	25	2	2000
HF/HZD048500LR*	4.8	2.4	50	1	1000
HF/HZD064125LR*	6.4	3.2	12.5	4	4000
HF/HZD064250LR*	6.4	3.2	25	2	2000
HF/HZD064500LR*	6.4	3.2	50	1	1000
HF/HZD095125LR*	9.5	4.75	12.5	4	2000
HF/HZD095250LR*	9.5	4.75	25	2	1000
HF/HZD095500LR*	9.5	4.75	50	1	500
HF/HZD127125LR*	12.7	6.4	12.5	4	2000
HF/HZD127250LR*	12.7	6.4	25	2	1000
HF/HZD127500LR*	12.7	6.4	50	1	500
HF/HZD190125LR*	19.0	9.5	12.5	4	2000
HF/HZD190250LR*	19.0	9.5	25	2	1000
HF/HZD190500LR*	19.0	9.5	50	1	500
HF/HZD254250LR*	25.4	12.7	25	2	600
HF/HZD254500LR*	25.4	12.7	50	1	300
HF/HZD381500LR*	38.1	19.1	50	1	100
HF/HZD508500LR*	50.8	25.4	50	1	100

NF - BUŽÍRKA ODOLNÁ VŮČI OLEJŮM

OZNAČENÍ	PRŮMĚR PŘED SMRŠTĚNÍM [mm]	PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ [mm]	DĚLKA BUŽÍRKY [mm]	POČET KUSŮ NA ŘÁDKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
NFD032125LR*	3.2	1.10	12.5	4	4000
NFD032250LR*	3.2	1.10	25	2	2000
NFD032500LR*	3.2	1.10	50	1	1000
NFD048125LR*	4.8	1.6	12.5	4	4000
NFD048250LR*	4.8	1.6	25	2	2000
NFD048500LR*	4.8	1.6	50	1	1000
NFD064125LR*	6.4	2.10	12.5	4	4000
NFD064250LR*	6.4	2.10	25	2	2000
NFD064500LR*	6.4	2.10	50	1	1000
NFD095125LR*	9.5	3.2	12.5	4	2000
NFD095250LR*	9.5	3.2	25	2	1000
NFD095500LR*	9.5	3.2	50	1	500
NFD127125LR*	12.7	4.2	12.5	4	2000
NFD127250LR*	12.7	4.2	25	2	1000
NFD127500LR*	12.7	4.2	50	1	500
NFD180125LR*	18.0	6.4	12.5	4	2000
NFD180250LR*	18.0	6.4	25	2	1000
NFD180500LR*	18.0	6.4	50	1	500
NFD254250LR*	25.4	8.5	25	2	600
NFD254500LR*	25.4	8.5	50	1	300
NFD381500LR*	38.1	12.6	50	1	100
NFD508500LR*	50.8	16.9	50	1	100



ZNAČENÍ PROSLEEVE - ŠTÍTKY NA KABELY

CML - PROTIPOŽÁRNÍ KABELOVÝ ŠTÍTEK

CML kabelový štítek je vyroben z bezhalogenového síťovaného UV stabilizovaného polyolefinu s nízkou toxicitou. Materiál je schválen pro LUL použití ve veřejné dopravě. Vyznačuje se rozšířenou požární bezpečností a nízkou emisí kouře.



CMM - KABELOVÝ ŠTÍTEK PRO VOJENSKÉ ÚČELY

CMM jsou kabelové štítky s vynikajícími vlastnostmi, vysokou chemickou a mechanickou odolností a odolností proti UV záření. Mají vlastnosti a certifikaci potřebnou pro použití ve vojenském průmyslu. Vyrobeno z materiálu, který zpomaluje hoření.



CMD - KABELOVÝ ŠTÍTEK OLEJIVZDORNÝ

CMD jsou kabelové štítky zpomalující hoření a jsou určeny do prostředí, kde budou vystaveny nářím, organickým tekutinám a olejům po dlouhé časové úseky a při vysokých teplotách. Výborně se uplatňují ve veřejné dopravě. Jsou UV stabilní a pH odpovídá vojenským standardům na odolnost.




CMZ - KABELOVÝ BEZHALOGENOVÝ A UV ODOLNÝ ŠTÍTEK

CMZ štítky jsou určeny pro značení kabelů. Jsou výjimečně pevné, odolné vůči roztržení, zaručují čitelnou a trvalou identifikaci. Materiál, z něhož jsou vyrobeny, se vyznačuje odolností proti vodě, bakteriím a agresivnímu chemickému prostředí.



CMT - KABELOVÉ ŠTÍTKY DO EXTRÉMNÍCH TEPLOT

CMT kabelové štítky jsou odolné vůči vysokým teplotám, samozhášecí a zpomalující hoření. Jsou vyrobeny z polyvinyliden fluoridu. Vyznačují se vynikajícími chemickými a mechanickými vlastnostmi a jsou UV stabilní.

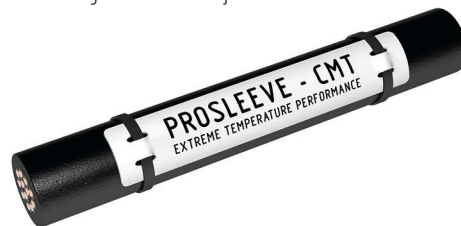

CMT - KABELOVÝ BEZHALOGENOVÝ A UV ODOLNÝ ŠTÍTEK

CMZ štítky jsou určeny pro značení kabelů. Jsou výjimečně pevné, odolné vůči roztržení, zaručují čitelnou a trvalou identifikaci. Zpomalují hoření. Mohou být použity v náročných podmínkách.



CML - NÍZKÉ RIZIKO POŽÁRU

OZNAČENÍ	ROZMĚR	TEXTOVÁ OBLAST	POČET KUSŮ V BALENÍ
CML60010LR*	60x10 mm	40x10 mm	1450 ks.
CML75015LR*	75x15 mm	55x15 mm	1100 ks.
CML90025LR*	90x25mm	70x25 mm	750 ks.

* BARVA (4 = žlutá, 9 = bílá). Další barvy jsou k dispozici na vyžádání.



CMM - PRO VOJENSKÉ POUŽITÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚR	TEXTOVÁ OBLAST	POČET KUSŮ V BALENÍ
CMM060010LR*	60x10 mm	40x10 mm	1450 ks.
CMM075015LR*	75x15 mm	55x15 mm	1100 ks.
CMM090025LR*	90x25mm	70x25 mm	750 ks.

* BARVA (4 = žlutá, 9 = bílá). Další barvy jsou k dispozici na vyžádání.



CMD - ODOLNÉ VŮČI OLEJŮM

OZNAČENÍ	ROZMĚR	TEXTOVÁ OBLAST	POČET KUSŮ V BALENÍ
CMD060010LR*	60x10 mm	40x10 mm	1450 ks.
CMD075015LR*	75x15 mm	55x15 mm	1100 ks.
CMD090025LR*	90x25mm	70x25 mm	750 ks.

* BARVA (4 = žlutá, 9 = bílá). Další barvy jsou k dispozici na vyžádání.






ZNAČENÍ PROSLEEVE - ŠTÍTKY NA KABELY

CMZ - BEZHALOGENOVÉ

OZNAČENÍ	ROZMĚR	TEXTOVÁ OBLAST	POČET KUSŮ V BALENÍ
CMZ060010LR*	60x10 mm	40x10 mm	1450 ks.
CMZ075015LR*	75x15 mm	55x15 mm	1100 ks.
CMZ090025LR*	90x25mm	70x25 mm	750 ks.

* BARVA (4 = žlutá, 9 = bílá). Další barvy jsou k dispozici na vyžádání.

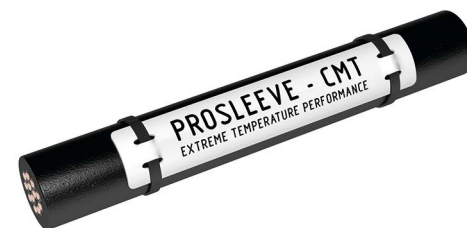

CMT - EXTRÉMNÍ TEPLOTNÍ ODOLNOST

OZNAČENÍ	ROZMĚR	TEXTOVÁ OBLAST	POČET KUSŮ V BALENÍ
CMT060010LR9	60x10 mm	40x10 mm	1450 ks.
CMT075015LR9	75x15 mm	55x15 mm	1100 ks.
CMT090025LR9	90x25mm	70x25 mm	750 ks.

BARVA POUZE BÍLÁ.



CMC - KABELOVÝ BEZHALOGENOVÝ A UV ODOLNÝ ŠTÍTEK

OZNAČENÍ	ROZMĚR	TEXTOVÁ OBLAST	POČET KUSŮ V BALENÍ
CMC060010LR*	60x10 mm	40x10 mm	1000 pcs
CMC075015LR*	75x15 mm	55x15 mm	1000 pcs
CMC078028LR*	78x28mm	58x27 mm	600 pcs





cab
Ready



F32:15
Q2RL5:a
Q2RL:2B
TP:I
TP:II
CPO451.1
CPO451.1
H2:S2

F32:15
Q2RL5:a
Q2RL:2B
TP:I
TP:I



ZNAČENÍ PROSLEEVE – PANELOVÉ ŠTÍTKY

EPL – SAMOLEPÍCÍ POLYESTEROVÉ ŠTÍTKY S PĚNOVÝM PODKLADEM

OZNAČENÍ	VÝŠKA	DĚLKA	POČET KUSŮ V BALENÍ
EPL022022LR*	22 mm	22 mm	930
EPL027008LR*	27 mm	8 mm	2500
EPL027015LR*	27 mm	15 mm	1500
EPL027018LR*	27 mm	18 mm	1500
EPL027125LR*	27 mm	12,5 mm	2000
EPL035018LR*	35 mm	18 mm	1000
EPL045015LR*	45 mm	15 mm	1000
EPL048019LR*	48 mm	19 mm	1250
EPL060030LR*	60 mm	30 mm	500
EPL069150LR*	69 mm	150 mm	200
EPL070018LR*	70 mm	18 mm	1000
EPL080060LR*	80 mm	60 mm	500
EPL090045LR*	90 mm	45 mm	500
EPL100030LR*	100 mm	30 mm	500
EPL100050LR*	100 mm	50 mm	500
EPL100090LR*	100 mm	90 mm	200
EPL100140LR*	100 mm	140 mm	200

Doporučená páska: SÉRIE 510

* BARVA (4 = žlutá, 8 = stříbrná, 9 = bílá). Další barvy jsou k dispozici na vyžádání.




EPF – BEZHALOGENOVÉ SAMOLEPÍCÍ POLYESTEROVÉ ŠTÍTKY S PĚNOVÝM PODKLADEM

OZNAČENÍ	VÝŠKA	DĚLKA	POČET KUSŮ V BALENÍ
EPF045015LR*	45 mm	15 mm	250
EPF069019LR*	69 mm	19 mm	250
EPF090045LR*	90 mm	45 mm	250
EPF100050LR*	100 mm	50 mm	250

Doporučená páska: SÉRIE 2020

* BARVA (4 = žlutá, 9 = bílá)

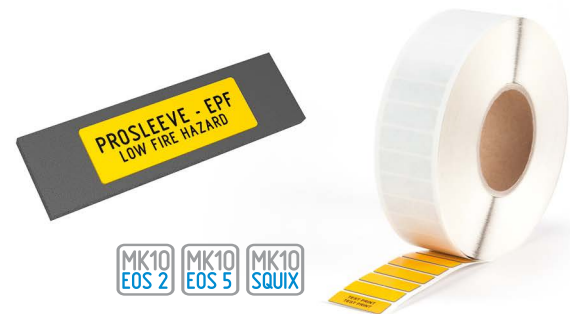

ZNAČENÍ PLTC – SAMOLEPICÍ ŠTÍTKY

PLTC - SAMOLEPICÍ VINYLÓVÁ ETIKETA

TYP	POPIS	VÝŠKA	BAL. ROLE
PLTC009000D*VP	Samolepicí, vinylóvá etiketa	9 mm	100 m
PLTC012000D*VP	Samolepicí, vinylóvá etiketa	12 mm	100 m
PLTC025000D*VP	Samolepicí, vinylóvá etiketa	25 mm	60 m
PLTC050000D*VP	Samolepicí, vinylóvá etiketa	50 mm	30 m
PLTC100000D*VP	Samolepicí, vinylóvá etiketa	100 mm	30 m

* 4 - barva žlutá; 9 - barva bílá





ŠTÍTKY Z BÍLÉHO, MATNÉHO PAPÍRU S PRŮMĚREM JÁDRA ROLE 38 MM

ROZMĚRY [mm]	OZNAČENÍ	POČET ROLÍ V BALENÍ	MNOŽSTVÍ NA ROLI	MNOŽSTVÍ ETIKET V BALENÍ
34,0 x 15,0	PLT034015D9PM	5	2500	12500
38,0 x 19,0	PLT038019D9PM	5	2000	10000
45,0 x 23,0	PLT045023D9PM	5	2000	10000
47,0 x 28,0	PLT047028D9PM	5	1500	7500
50,0 x 30,0	PLT050030D9PM	10	1000	10000
55,0 x 35,0	PLT055035D9PM	10	1000	10000
65,0 x 35,0	PLT065035D9PM	10	1000	10000
70,0 x 48,0	PLT070048D9PM	10	1000	10000
70,0 x 150,0	PLT070150D9PM	10	400	4000
80,0 x 48,0	PLT080048D9PM	10	1000	10000
90,0 x 48,0	PLT090048D9PM	10	1000	10000
101,6 x 23,0	PLT101023D9PM	5	2000	10000
101,6 x 36,0	PLT101036D9PM	10	1000	10000
101,6 x 48,0	PLT101048D9PM	10	1000	10000
101,6 x 74,0	PLT101074D9PM	10	500	5000
101,6 x 98,0	PLT101098D9PM	10	500	5000
101,6 x 150,0	PLT101150D9PM	10	400	4000



ŠTÍTKY Z BÍLÉHO, MATNÉHO PAPÍRU S PRŮMĚREM JÁDRA ROLE 76 MM

ROZMĚRY [mm]	OZNAČENÍ	POČET ROLÍ V BALENÍ	MNOŽSTVÍ NA ROLI	MNOŽSTVÍ ETIKET V BALENÍ
34,0 x 15,0	PLT034015B9PM	2	6000	12000
38,0 x 19,0	PLT038019B9PM	2	5000	10000
45,0 x 23,0	PLT045023B9PM	2	5000	10000
47,0 x 28,0	PLT047028B9PM	2	5000	10000
55,0 x 35,0	PLT055035B9PM	2	5000	10000
65,0 x 35,0	PLT065035B9PM	2	5000	10000
70,0 x 48,0	PLT070048B9PM	4	3000	12000
70,0 x 150,0	PLT070150B9PM	4	1000	4000
80,0 x 48,0	PLT080048B9PM	4	3000	12000
90,0 x 48,0	PLT090048B9PM	4	3000	12000
101,6 x 23,0	PLT101023B9PM	2	5000	10000
101,6 x 36,0	PLT101036B9PM	2	5000	10000
101,6 x 48,0	PLT101048B9PM	4	3000	12000
101,6 x 74,0	PLT101074B9PM	3	2000	6000
101,6 x 98,0	PLT101098B9PM	3	1500	4500
101,6 x 150,0	PLT101150B9PM	4	1000	4000





ŠTÍTKY Z MATNÉHO POLYESTERU SÉRIE MT300 S PRŮMĚREM JÁDRA ROLE 38 MM

ROZMĚRY (mm)	OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ ETIKET NA ROLI
15,0 x 6,0	PLT015006D*SM/3	10000
18,0 x 6,5	PLT018006D*SM/3	10000
18,0 x 9,0	PLT018009D*SM/3	10000
20,0 x 8,0	PLT020008D*SM/3	10000
25,4 x 12,7	PLT025012D*SM	2000
25,4 x 12,7	PLT025012D*SM/3	10000
26,0 x 10,0	PLT026010D*SM	2000
26,0 x 10,0	PLT026010D*SM/3	10000
26,5 x 17,5	PLT026017D*SM/3	5000
30,0 x 20,0	PLT030020D*SM	2000
30,0 x 20,0	PLT030020D*SM/3	6000
32,0 x 9,5	PLT032009D*SM	2000
32,0 x 9,5	PLT032009D*SM/3	10000
34,0 x 15,0	PLT034015D*SM	2500
38,0 x 19,0	PLT038019D*SM	2000
38,1 x 12,7	PLT038012D*SM	2000
40,0 x 20,0	PLT040020D*SM	2000
45,0 x 23,0	PLT045023D*SM	2000
47,0 x 28,0	PLT047028D*SM	1500
50,0 x 23,0	PLT050023D*SM	2000
50,0 x 30,0	PLT050030D*SM	1000
60,0 x 23,0	PLT060023D*SM	2000
60,0 x 36,0	PLT060036D*SM	1000
65,0 x 35,0	PLT065035D*SM	1000



ROZMĚRY (mm)	OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ ETIKET NA ROLI
65,0 x 53,0	PLT060053D*SM	750
70,0 x 48,0	PLT070048D*SM	1000
76,2 x 22,9	PLT076022D*SM	2000
76,2 x 36,0	PLT076036D*SM	1000
80,0 x 48,0	PLT080048D*SM	1000
89,0 x 82,0	PLT089082D*SM	500
90,0 x 48,0	PLT090048D*SM	1000
101,6 x 23,0	PLT101023D*SM	2000
101,6 x 36,0	PLT101036D*SM	1000
101,6 x 48,0	PLT101048D*SM	1000
101,6 x 74,0	PLT101074D*SM	500

* MATERIÁL A BARVA: 4 - MT300 žlutá mat; 9 - MT302 bílá mat; 8 - MT301 stříbrná mat;

Na každém kotouči může být v jednom řádku jeden nebo až tři štítky (označení v kódu produktu INDEX: / 3) se zaoblenými rohy, s trvalým lepidlem.

Doporučená termotransferová barvicí páska 3200.

POLYESTEROVÉ ETIKETY - MATNÉ

ŠTÍTKY Z MATNÉHO POLYESTERU SÉRIE MT300 S PRŮMĚREM JÁDRA ROLE 76 MM

ROZMĚRY [mm]	OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ ETIKET NA ROLI
15,0 x 6,0	PLT015006B4SM/3	10000
18,0 x 6,5	PLT018006B4SM/3	10000
18,0 x 9,0	PLT018009B4SM/3	10000
20,0 x 8,0	PLT020008B4SM/3	10000
25,4 x 12,7	PLT025012B4SM	2000
25,4 x 12,7	PLT025012B4SM/3	10000
26,0 x 10,0	PLT026010B4SM	2000
26,0 x 10,0	PLT026010B4SM/3	10000
26,5 x 17,5	PLT026017B4SM/3	5000
30,0 x 20,0	PLT030020B4SM	2000
30,0 x 20,0	PLT030020B4SM/3	6000
32,0 x 9,5	PLT032009B4SM	2000
32,0 x 9,5	PLT032009B4SM/3	10000
34,0 x 15,0	PLT034015B4SM	2500
38,0 x 19,0	PLT038019B4SM	2000
38,1 x 12,7	PLT038012B4SM	2000
40,0 x 20,0	PLT040020B4SM	2000
45,0 x 23,0	PLT045023B4SM	2000
47,0 x 28,0	PLT047028B4SM	1500
50,0 x 23,0	PLT050023B4SM	2000
50,0 x 30,0	PLT050030B4SM	1000
60,0 x 23,0	PLT060023B4SM	2000
60,0 x 36,0	PLT060036B4SM	1000
65,0 x 35,0	PLT065035B4SM	1000



ROZMĚRY [mm]	OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ ETIKET NA ROLI
65,0 x 53,0	PLT065053B4SM	750
70,0 x 48,0	PLT070048B4SM	1000
76,2 x 22,9	PLT076022B4SM	2000
76,2 x 36,0	PLT076036B4SM	1000
80,0 x 48,0	PLT080048B4SM	1000
89,0 x 82,0	PLT089082B4SM	500
90,0 x 48,0	PLT090048B4SM	1000
101,6 x 23,0	PLT101023B4SM	2000
101,6 x 36,0	PLT101036B4SM	1000
101,6 x 48,0	PLT101048B4SM	1000
101,6 x 74,0	PLT101074B4SM	500

* MATERIÁL A BARVA: 4 - MT300 žlutá mat; 9 - MT302 bílá mat; 8 - MT301 stříbrná mat;

Na každém kotouči může být v jednom řádku jeden nebo až tři štítky (označení v kódu produktu INDEX: / 3) se zaoblenými rohy, s trvalým lepidlem.

Doporučená termotransferová barvicí páska 3200.



ŠTÍTKY Z LESKLÉHO POLYESTERU SÉRIE MT300 S PRŮMĚREM JÁDRA ROLE 38 MM

ROZMĚRY (mm)	OZNAČENÍ MT301B / MT302B	OZNAČENÍ MT303 VOID	MNOŽSTVÍ ETIKET NA ROLI
15,0 x 6,0	PLT015006D*SG/3	PLT015006DSEC/3	10000
18,0 x 6,5	PLT018006D*SG/3	PLT026010DSEC/3	10000
18,0 x 9,0	PLT018009D*SG/3	PLT018009DSEC/3	10000
20,0 x 8,0	PLT020008D*SG/3	PLT020008DSEC/3	10000
25,4 x 12,7	PLT025012D*SG	PLT025012DSEC	2000
25,4 x 12,7	PLT025012D*SG/3	PLT030020DSEC/3	10000
26,0 x 10,0	PLT026010D*SG	PLT026010DSEC	2000
26,0 x 10,0	PLT026010D*SG/3	PLT032009DSEC/3	10000
26,5 x 17,5	PLT026017D*SG/3	PLT026017DSEC/3	5000
30,0 x 20,0	PLT030020D*SG	PLT030020DSEC	2000
30,0 x 20,0	PLT030020D*SG/3	PLT030020DSEC/3	6000
32,0 x 9,5	PLT032009D*SG	PLT032009DSEC	2000
32,0 x 9,5	PLT032009D*SG/3	PLT032009DSEC/3	10000
34,0 x 15,0	PLT034015D*SG	PLT034015DSEC	2500
38,0 x 19,0	PLT038019D*SG	PLT038019DSEC	2000
38,1 x 12,7	PLT038012D*SG	PLT038012DSEC	2000
40,0 x 20,0	PLT040020D*SG	PLT040020DSEC	2000
45,0 x 23,0	PLT045023D*SG	PLT045023DSEC	2000
47,0 x 28,0	PLT047028D*SG	PLT047028DSEC	1500
50,0 x 23,0	PLT050023D*SG	PLT050023DSEC	2000
50,0 x 30,0	PLT050030D*SG	PLT050030DSEC	1000
60,0 x 23,0	PLT060023D*SG	PLT060023DSEC	2000
60,0 x 36,0	PLT060036D*SG	PLT060036DSEC	1000
65,0 x 35,0	PLT065035D*SG	PLT065035DSEC	1000



ROZMĚRY (mm)	OZNAČENÍ MT301B / MT302B	OZNAČENÍ MT303 VOID	MNOŽSTVÍ ETIKET NA ROLI
65,0 x 53,0	PLT060053D*SG	PLT065053DSEC	750
70,0 x 48,0	PLT070048D*SG	PLT070048DSEC	1000
76,2 x 22,9	PLT076022D*SG	PLT076022DSEC	2000
76,2 x 36,0	PLT076036D*SG	PLT076036DSEC	1000
80,0 x 48,0	PLT080048D*SG	PLT080048DSEC	1000
89,0 x 82,0	PLT089082D*SG	PLT089082DSEC	500
90,0 x 48,0	PLT090048D*SG	PLT090048DSEC	1000
101,6 x 23,0	PLT101023D*SG	PLT101023DSEC	2000
101,6 x 36,0	PLT101036D*SG	PLT101036DSEC	1000
101,6 x 48,0	PLT101048D*SG	PLT101048DSEC	1000
101,6 x 74,0	PLT101074D*SG	PLT101074DSEC	500

* MATERIÁL A BARVA: 8 - MT301B stříbrný lesk; 9 - MT302B bílý lesk;

Na každém kotouči může být v jednom řádku jeden nebo až tři štítky (označení v kódu produktu INDEX: / 3) se zaoblenými rohy, s trvalým lepidlem.

Doporučená termotransferová barvicí páska 5095.

POLYESTEROVÉ ETIKETY – LESKLÉ

ŠTÍTKY Z LESKLÉHO POLYESTERU SÉRIE MT300 A S PRŮMĚREM JÁDRA ROLE 76 MM

ROZMĚRY [mm]	OZNAČENÍ MT301B / MT302B	OZNAČENÍ MT303 VOID	MNOŽSTVÍ ETIKET NA ROLI
15,0 x 6,0	PLT015006B*SG/3	PLT015006BSEC/3	10000
18,0 x 6,5	PLT018006B*SG/3	PLT018006BSEC/3	10000
18,0 x 9,0	PLT018009B*SG/3	PLT018009BSEC/3	10000
20,0 x 8,0	PLT020008B*SG/3	PLT020008BSEC/3	10000
25,4 x 12,7	PLT025012B*SG	PLT025012BSEC	2000
25,4 x 12,7	PLT025012B*SG/3	PLT025012BSEC/3	10000
26,0 x 10,0	PLT026010B*SG	PLT026010BSEC	2000
26,0 x 10,0	PLT026010B*SG/3	PLT026010BSEC/3	10000
26,5 x 17,5	PLT026017B*SG/3	PLT026017BSEC/3	5000
30,0 x 20,0	PLT030020B*SG	PLT030020BSEC	2000
30,0 x 20,0	PLT030020B*SG/3	PLT030020BSEC/3	6000
32,0 x 9,5	PLT032009B*SG	PLT032009BSEC	2000
32,0 x 9,5	PLT032009B*SG/3	PLT032009BSEC/3	10000
34,0 x 15,0	PLT034015B*SG	PLT034015BSEC	2500
38,0 x 19,0	PLT038019B*SG	PLT038019BSEC	2000
38,1 x 12,7	PLT038012B*SG	PLT038012BSEC	2000
40,0 x 20,0	PLT040020B*SG	PLT040020BSEC	2000
45,0 x 23,0	PLT045023B*SG	PLT045023BSEC	2000
47,0 x 28,0	PLT047028B*SG	PLT047028BSEC	1500
50,0 x 23,0	PLT050023B*SG	PLT050023BSEC	2000
50,0 x 30,0	PLT050030B*SG	PLT050030BSEC	1000
60,0 x 23,0	PLT060023B*SG	PLT060023BSEC	2000
60,0 x 36,0	PLT060036B*SG	PLT060036BSEC	1000
65,0 x 35,0	PLT065035B*SG	PLT065035BSEC	1000



ROZMĚRY [mm]	OZNAČENÍ MT301B / MT302B	OZNAČENÍ MT303 VOID	MNOŽSTVÍ ETIKET NA ROLI
65,0 x 53,0	PLT065053B*SG	PLT065053BSEC	750
70,0 x 48,0	PLT070048B*SG	PLT070048BSEC	1000
76,2 x 22,9	PLT076022B*SG	PLT076022BSEC	2000
76,2 x 36,0	PLT076036B*SG	PLT076036BSEC	1000
80,0 x 48,0	PLT080048B*SG	PLT080048BSEC	1000
89,0 x 82,0	PLT089082B*SG	PLT089082BSEC	500
90,0 x 48,0	PLT090048B*SG	PLT090048BSEC	1000
101,6 x 23,0	PLT101023B*SG	PLT101023BSEC	2000
101,6 x 36,0	PLT101036B*SG	PLT101036BSEC	1000
101,6 x 48,0	PLT101048B*SG	PLT101048BSEC	1000
101,6 x 74,0	PLT101074B*SG	PLT101074BSEC	500

• **MATERIÁL A BARVA:** 8 - MT301B stříbrný lesk; 9 - MT302B bílý lesk;

Na každém kotouči může být v jednom řádku jeden nebo až tři štítky (označení v kódu produktu INDEX: / 3) se zaoblenými rohy, s trvalým lepidlem.

Doporučená barvicí páska 5095.



XCC[®] PROMARK CREATOR

- Promark Creator je vynikající nástroj pro navrhování a řízení výroby značení.
- Je to intuitivní program, který Vám umožní si bezchybně vybrat profily s těmi správnými parametry a zároveň budete mít možnost si navrhnout i ten nekomplexnější a nejpracovnější popis.
- Ideální nejen pro projektanty.



NAVRHUJTE

– bezplatná verze určená pro projektanty systémů a pro lidi připravující technickou dokumentaci: značení kabelů, vodičů, konektorů a elektrických součástí. Tato verze umožňuje navrhnout i ty nejsložitější popisy. Poskytuje libovolnou konfiguraci importovaných dat, má pokročilý editor zobrazení a mnoho formátovacích funkcí. Nelze však tisknout, pouze spravovat projekty.

NAVRHUJTE A TISKNĚTE

– verze se všemi designovými funkcemi, obohacená o možnost tisku. Tato verze umožňuje tisknout popisy na více zařízeních, na různých profilech současně a vytvářet další dokumenty. NAVRHUJTE A TISKNĚTE, je licencovaná verze aplikace, která funguje díky každoročnímu obnovitelnému předplatnému.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Operační systém

Windows XP nebo novější

CPU

Pentium 2GHz

RAM

2GB

Software

.NET Framework 4.0 nebo novější

Rozlišení

doporučeno 1366x768 nebo větší

+ MDIW – MARKING DATA IMPORT WIZARD

Vytvořte si vlastní projekty popisů výběrem dat, která jsou pro Vás důležitá, ze stovek parametrů projektové dokumentace. Přidejte své vlastní jedinečné popisy, značky dělení nebo číslování. Vzhled každé návlčky můžete také navrhnout již ve fázi importu dat. Automaticky a snadno importujte data z různých zdrojů, včetně programů na projektování, jako jsou SEE Electrical nebo Eplan.

+ VD – VISUAL DESIGN

Už nikdy nebudete muset tisknout testovací návlčky, abyste viděli, jak budou vypadat výsledky Vaší práce. Díky aplikaci Promark Creator si můžete být jisti, že při tisku značení budou vypadat stejně jako na obrazovce Vašeho počítače.

+ DP - DESIGN AND PRINT

Můžete vytisknout jeden projekt a současně začít vytvářet další, aniž byste čekali na dokončení výtisku.

+ MP - MULTI PRINTING

Program umožňuje simultánní tisk několika projektů na více zařízeních. To znamená, že můžete tisknout značení na různé průměry vodičů, kabely nebo elektrické komponenty najednou, aniž byste museli měnit media.

+ VP - VIRTUAL PRINTING

Nemáte tiskárnu? Nevadí! Můžete si svůj projekt vytisknout přímo u nás v PARTEX! Hned po dokončení tisku Vám budou zaslány připravené návlčky.

+ DSS – DESIGN, SAVE AND SEND

Vytvářejte projekty v jednom oddělení a odesílejte je k tisku do jiných oddělení nebo např. na místo instalace - všude tam, kde se nachází doporučená tiskárna.



CZ: Partex Ariane a.s.

SK: Partex Ariane Slovakia s.r.o.

www.partexariane.cz

tel. +420 222 262 544

e-mail: prodej@partexariane.cz

www.partexariane.sk

tel. +421 915 744 852

e-mail: predaj@partexariane.sk