

Průmyslové etikety



We mark the future



Obsah

Etikety

EPL	6
PLT	8
PLTC	10
PLTF	12
PWT	16

Tiskárny

MK10-EOS2	18
MK10-EOS5	20
MK10-SQUIX	22

Software

Promark Creator	24
Promark Creator GO	25

Barvicí páska

Barvicí páska	26
---------------	----

Materiál

Specifikace materiálu	28
-----------------------	----



We mark the future

Ve společnosti Partex věříme, že úspěch v podnikání nespočívá pouze v dodávání produktů nejvyšší kvality, ale také v péči o naši planetu a společnost, ve které působíme. Proto je udržitelný rozvoj nedílnou součástí naší strategie a odpovědnost za životní prostředí a blahobyt budoucích generací patří mezi naše priority. Věříme, že společně můžeme vytvořit lepší budoucnost pro nás všechny.

Zaměřujeme se na minimalizaci dopadu na životní prostředí v každém kroku naší činnosti. V našich výrobních procesech používáme moderní technologie, které snižují spotřebu surovin a energie a zároveň omezují emise CO₂. Naše produkty, včetně etiket, jsou navrženy s ohledem na udržitelnost, což snižuje potřebu častých výměn a tím i množství odpadu.

V dnešním rychle se měnícím průmyslovém světě je jasná identifikace a označování komponent, zařízení a instalací klíčová pro zajištění bezpečnosti, efektivity a dodržování norem. Etikety Partex jsou odpovědí na tyto potřeby – dodáváme řešení, která fungují ve všech možných situacích. Naše etikety jsou synonymem spolehlivosti, což potvrzují četné certifikace a spokojenost zákazníků po celém světě.

EPL Zesílená pěnová etiketa pro značení komponent



Informace:

Samosamolepicí etikety s lesklým povrchem pro identifikaci elektrických komponent, rozvaděčů, tlačítek, ovládacích panelů atd. Vyznačují se velmi vysokou odolností proti poškrábání a opotřebení. Jsou také odolné vůči alkoholu, mazivům a olejům. Etikety jsou flexibilní a mají výjimečně vysokou přilnavost, což je činí vynikajícími i pro aplikaci na nerovné povrchy. Bílá a stříbrná barva mají vysokou odolnost vůči UV záření a jsou proto vhodné pro venkovní použití. Žlutá barva je určena pro použití v interiéru.

Vlastnosti:

Pracovní teplota:
-55°C až +135°C

Barvy:



Způsob značení:



Materiál:
Samolepicí pěnová polyesterová etiketa

Doporučená barvicí páska:
MK10-RB-PR10
MK10-RB-PX6

Související produkty:



MK10 tiskárna

Rozměry a balení:

Typ	Výška [mm]	Délka [mm]	Balení [ks]
EPL022022LR*	22	22	930
EPL027008LR*	27	8	2500
EPL027125LR*	27	12,5	2000
EPL027015LR*	27	15	1500
EPL027018LR*	27	18	1500
EPL035018LR*	35	18	1250
EPL045015LR*	45	15	1500
EPL048019LR*	48	19	1250
EPL060030LR*	60	30	500
EPL069150LR*	69	150	200
EPL070018LR*	70	18	1200
EPL080060LR*	80	60	500
EPL090045LR*	90	45	500
EPL100030LR*	100	30	500
EPL100050LR*	100	50	500
EPL100090LR*	100	90	200
EPL100140LR*	100	140	500

*= barva (4=žlutá, 8=stříbrná, 9=bílá). Další barvy jsou k dispozici na objednávku.



PLT Polyesterové etikety na roli



Informace:

SAMOLEPICÍ polyesterové etikety určené pro tisk v termotransferových tiskárnách. Etikety jsou k dispozici v mnoha rozměrech a používají se pro označování zařízení a rozvaděčů, i různých typů elektrických a elektronických komponent.

- Speciální povrchová úprava a silné akrylové lepidlo
- Používá se pro označování elektrických a elektronických komponent
- Méně odpadu při tisku jednotlivých kusů
- Vysoká odolnost vůči alkoholům a olejům

Vlastnosti:

Pracovní teplota:
-40°C až +150°C

Tisk:
Termotransfer

Materiál:
Samolepicí polyesterová fólie

Barvy:



Doporučená barvicí páska:
MK10-RB-PR8
MK10-RB-PR10

Způsob značení:



Související produkty:



MK10 tiskárna




Rozměry a balení:

Termotransferové etikety z matného polyesteru MT300 na rolích. 1 nebo 3 sloupce, vnitřní průměr role 38 mm, zaoblené rohy, perforovaný podklad, s permanentním lepidlem.

Typ	Rozměry [mm]	Etikety na roli [ks]
PLT015006D*SM	15,0 x 6,0	10000
PLT018006D*SM	18,0 x 6,5	10000
PLT018009D*SM	18,0 x 9,0	10000
PLT020008D*SM	20,0 x 8,0	10000
PLT025012D*SM	25,4 x 12,7	2000
PLT025012D*SM	25,4 x 12,7	10000
PLT026010D*SM	26,0 x 10,0	2000
PLT026010D*SM	26,0 x 10,0	10000
PLT026017D*SM	26,5 x 17,5	5000
PLT030020D*SM	30,0 x 20,0	2000
PLT030020D*SM	30,0 x 20,0	6000
PLT032009D*SM	32,0 x 9,5	2000
PLT032009D*SM	32,0 x 9,5	10000
PLT034015D*SM	34,0 x 15,0	2500
PLT038019D*SM	38,0 x 19,0	2000
PLT038012D*SM	38,1 x 12,7	2000
PLT040020D*SM	40,0 x 20,0	2000
PLT045023D*SM	45,0 x 23,0	2000

*= barva (4=žlutá, 8=stříbrná, 9=bílá)
K dispozici také v lesklém provedení v polyesteru a vnitřním průměrem role 76 mm.

Typ	Rozměry [mm]	Etikety na roli [ks]
PLT047028D*SM	47,0 x 28,0	1500
PLT050023D*SM	50,0 x 23,0	2000
PLT050030D*SM	50,0 x 30,0	1000
PLT060023D*SM	60,0 x 23,0	2000
PLT060036D*SM	60,0 x 36,0	1000
PLT065035D*SM	65,0 x 35,0	1000
PLT060053D*SM	65,0 x 53,0	750
PLT070048D*SM	70,0 x 48,0	1000
PLT076022D*SM	76,2 x 22,9	2000
PLT076036D*SM	76,2 x 36,0	1000
PLT080048D*SM	80,0 x 48,0	1000
PLT089082D*SM	89,0 x 82,0	500
PLT090048D*SM	90,0 x 48,0	1000
PLT101023D*SM	101,6 x 23,0	2000
PLT101036D*SM	101,6 x 36,0	1000
PLT101048D*SM	101,6 x 48,0	1000
PLT101074D*SM	101,6 x 74,0	500

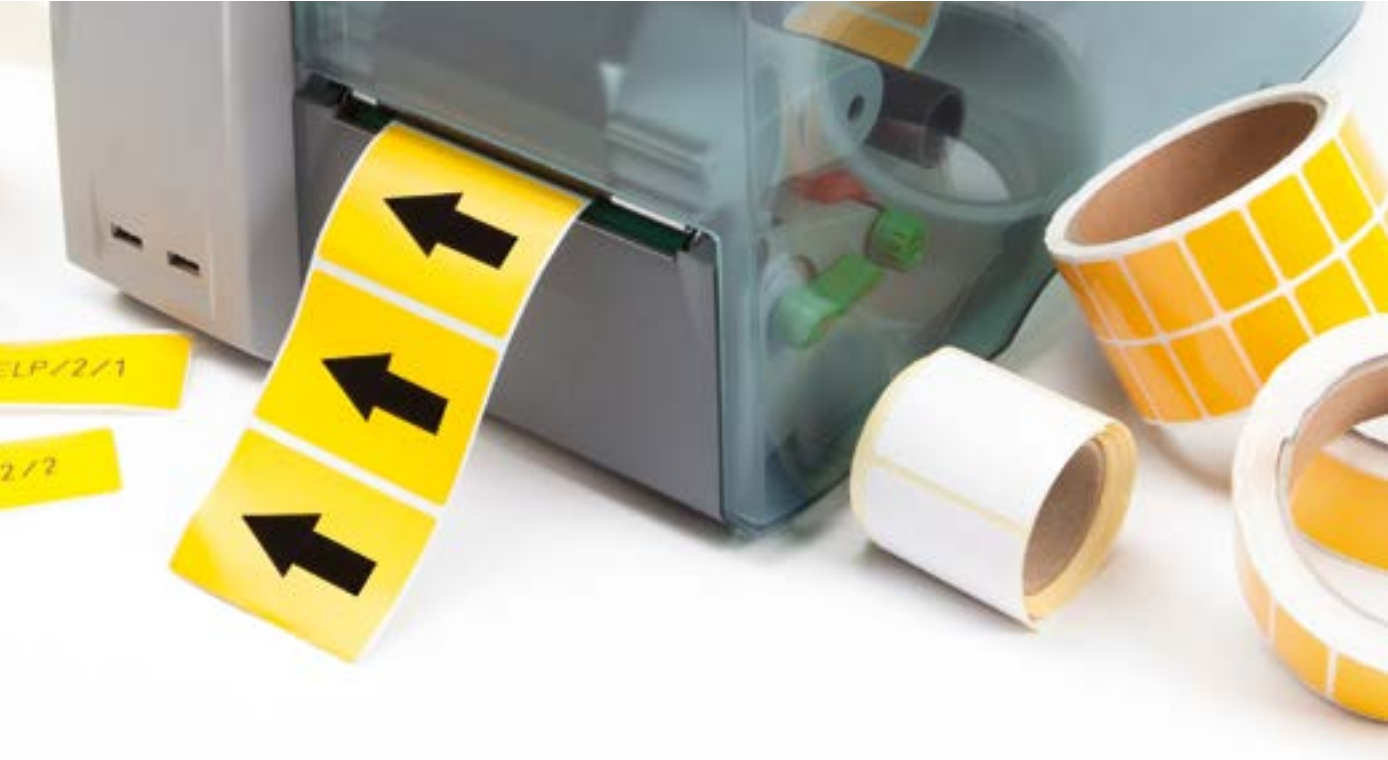

PLTC Samolepicí kontinuální pás



Informace:

- Samolepicí páska na roli, pro označování termotransferovou tiskárnou.
- Zadní strana etikety je širší než páska, což usnadňuje odlepení a umožňuje rychlou montáž.
- Vinylové etikety se vyznačují velmi vysokou přilnavostí. Jsou vynikajícím řešením, když je potřeba označit nerovné, hrubé povrchy, zakřivené nebo kulaté tvary. Permanentní akrylové lepidlo umožňuje použití pásky na mnoha površích, např. nerezová ocel nebo sklo.
- Etikety jsou k dispozici v mnoha velikostech. V závislosti na množství informací, které mají být na etiketě, lze zvolit vhodnou šířku barvicí pásky.
- Největší výhodou etikety PLTC je její kontinuální provedení, které umožňuje navrhnout a vytisknout etikety v libovolné délce.
- Série termotransferových tiskáren MK10 umožňuje jak potisk štítku, tak jeho řezání nebo perforaci v jednom kroku.
- Vynikající odolnost proti vlhkosti, alkoholům a olejům.
- Etiketa je vyrobena z probarveného vinylu, což zaručuje odolnost proti UV záření.
- Univerzální etiketa pro obecné použití, jak v interiéru, tak exteriéru.

Vlastnosti:

- Pracovní teplota:**
-40°C až +80°C
- Tisk:**
Termotransfer
- Materiál:**
Vinyl
- Podklad:**
Permanentní akrylové lepidlo
- Min. aplikační teplota:**
2°C

- Barvy:**
Vinyl

- Doporučená barvicí páska:**
MK10-RB-PR10
MK10-RB-PR8

- Způsob značení:**
- Související produkty:**
MK10 tiskárna



Rozměry a balení:

Typ	Popis	Výška [mm]	Role [m]
PLTC009000D*VP	Samolepicí vinylový pás	9	100
PLTC012000D*VP	Samolepicí vinylový pás	12	100
PLTC018000D*VP	Samolepicí vinylový pás	18	100
PLTC025000D*VP	Samolepicí vinylový pás	25	60
PLTC038000D*VP	Samolepicí vinylový pás	38	30
PLTC050000D*VP	Samolepicí vinylový pás	50	30
PLTC100000D*VP	Samolepicí vinylový pás	100	30

* 4 - žlutá barva; 9 - bílá barva




PLTF Vlajkové etikety




Varianta 1

Dvě propojená pole pro označení

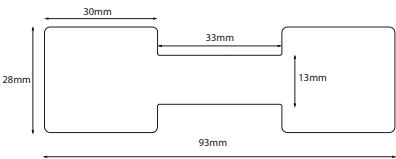


Varianta 2

Jedno skládací pole pro označení

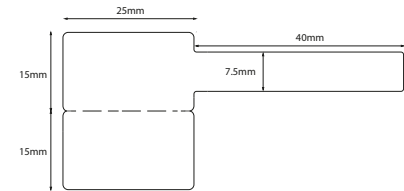

Varianta 3

Jedno skládací pole pro označení

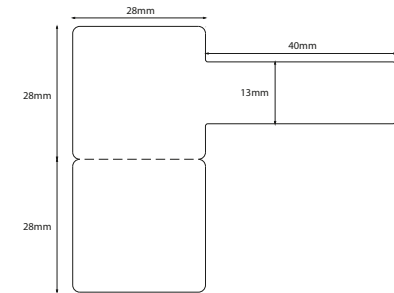

Polypropylen

Informace:

Vlajkové etikety jsou pohodlný, efektivní a levný způsob označování elektrických a signálních kabelů. Největší výhodou těchto štítků je možnost zapsat poměrně velké množství textových informací a kódovaných údajů ve formě např. čárových kódů nebo QR kódů na obě strany etikety i na proužek, který se omotává kolem kabelu. Tyto etikety jsou vyrobeny z polypropylenu s vysokou přilnavostí. Jsou určeny pro použití v interiéru a v uzavřených elektrických nebo řídicích skříních apod. Etikety jsou odolné proti vlhkosti. Výhodou etiket PLTF je jejich dostupná cena, což z nich činí ekonomický způsob trvalého označení kabelů.

Vlastnosti:

Pracovní teplota:
-20°C až +80°C

Materiál:
Polypropylen

Min. aplikační teplota:
5°C

Barvy:



Způsob značení:



Tisk:

Termotransfer

Podklad:

Permanentní akrylové lepidlo

Doporučená barvicí páska:

MK10-RB-PR10
MK10-RB-PR8

Související produkty:



MK10 tiskárna

Varianta 1

Rozměry a balení:

Typ	Rozměry [mm]	Barva	Etikety na roli [ks]	Počet rolí v balení [ks]
PLTF3028093PP9	93,0 x 28,0	bílá	1000	1
PLTF3028093PP4	93,0 x 28,0	žlutá	1000	1
PLTF3028093PP2	93,0 x 28,0	červená	1000	1

Varianta 2

Rozměry a balení:

Typ	Rozměry [mm]	Barva	Etikety na roli [ks]	Počet rolí v balení [ks]
PLTF2528066PP9	66,0 x 28,0	bílá	2000	1
PLTF2528066PP4	66,0 x 28,0	žlutá	2000	1
PLTF2528066PP2	66,0 x 28,0	červená	2000	1

Vinyl

Informace:

Vlajkové etikety jsou pohodlný a efektivní způsob označování elektrických a signálních kabelů. Největší výhodou těchto štítků je možnost zadat poměrně velké množství textových informací a kódovaných údajů ve formě např. čárových kódů nebo QR kódů na obě strany etikety i na proužek, který se omotává kolem kabelu.



Varianta 1

Rozměry a balení:

Typ	Rozměry [mm]	Barva	Etikety na roli [ks]	Počet rolí v balení [ks]
PLTF3028093VG9	93,0 x 28,0	bílá	1000	1

Varianta 2

Rozměry a balení:

Typ	Rozměry [mm]	Barva	Etikety na roli [ks]	Počet rolí v balení [ks]
PLTF2530065VG4	65,0 x 30,0	žlutá	2000	1
PLTF25300VG9	65,0 x 30,0	bílá	2000	1

Varianta 3

Rozměry a balení:

Typ	Rozměry [mm]	Barva	Etikety na roli [ks]	Počet rolí v balení [ks]
PLTF2856068VG4	68,0 x 56,0	žlutá	1000	1
PLTF2856068VG9	68,0 x 56,0	bílá	1000	1

Polyolefin bez lepidla

Informace:

Vlajkové etikety jsou pohodlný a efektivní způsob označování kabelů a signálních kabelů. Největší výhodou těchto štítků je možnost zadat poměrně velké množství textových informací a kódovaných údajů ve formě např. čárových kódů nebo QR kódů na obě strany etikety i na proužek, který se omotává kolem kabelu.

Etikety jsou vyrobeny z unikátního materiálu bez lepicí vrstvy. Spojení mezi dvěma vlajkovými prvky nastává pouze tam, kde se materiál setkává, což znamená, že etiketa nepřilne k označovanému objektu. Tyto vlajkové etikety jsou zvláště doporučovány pro označování optických vláken, elektrických kabelů a dalších aplikací, kde etiketa nesmí přilnout k objektu, který má být označen.

Varianta 1

Rozměry a balení:

Typ	Rozměry [mm]	Barva	Etikety na roli [ks]	Počet rolí v balení [ks]
PLTF3028093PO9	93,0 x 28,0	bílá	1000	1

Varianta 2

Rozměry a balení:

Typ	Rozměry [mm]	Barva	Etikety na roli [ks]	Počet rolí v balení [ks]
PLTF2528066PO9	66,0 x 28,0	bílá	2000	1



PWT Samo-laminovací etikety



Informace:

- Samosamolepicí a samo-laminovací etikety pro označování kabelů, vodičů a hadic.
- Určeno pro tisk pomocí termotransferové tiskárny.
- Etikety na roli. Perforované každou třetí řadu.
- Extra průhledná část etikety se používá k omotání kolem kabelu, laminuje popisné pole a zároveň chrání etiketu před opotřebením a vnějšími vlivy
- Ideální pro označování již připojených kabelů a vodičů.
- Ekonomické řešení, když je potřeba pouze malé množství označení.
- Vyznačují se vysokou odolností vůči alkoholu a olejům.
- Tisková plocha v bílé nebo žluté barvě

Vlastnosti:

Pracovní teplota:
-40°C až +150°C

Materiál:
MT310 transparentní polyester

Tisk:
Termotransfer

Normy:
Materiál uznán podle PGGU2

Barvy:


Doporučená barvicí páska:
MK10-RB-PR10
MK10-RB-PR8

Způsob značení:

Související produkty:

MK10 tiskárna

Aplikace:

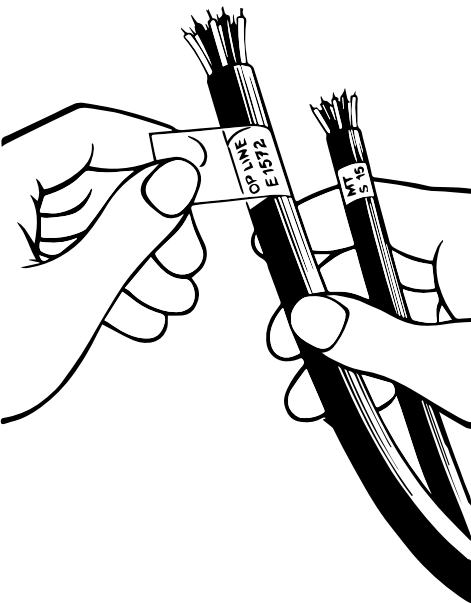

Rozměry a balení:

Typ	Velikost etikety [mm]	Velikost popisného pole [mm]	Barva	Počet na roli [ks]
PWT1711033D4SM	17,8 x 33,9	17,8 x 11	žlutá	3000
PWT1711033D9SM	17,8 x 33,9	17,8 x 11	bílá	3000
PWT2316055D4SM	23 x 55	21 x 16	žlutá	2400
PWT2316055D9SM	23 x 55	21 x 16	bílá	2400
PWT2514035D4SM	25 x 35	24 x 14	žlutá	4500
PWT2514035D9SM	25 x 35	24 x 14	bílá	4500
PWT2519076D4SM	25 x 76	23 x 19	žlutá	1800
PWT2519076D9SM	25 x 76	23 x 19	bílá	1800
PWT2525140D4SM	25 x 140	24 x 25	žlutá	1050
PWT2525140D9SM	25 x 140	24 x 25	bílá	1050
PWT3225093D4SM	32 x 93	30 x 25	žlutá	1500
PWT3225093D9SM	32 x 93	30 x 25	bílá	1500



MK10-EOS2 Termotransferová tiskárna



Informace:

- Profesionální, velmi efektivní tiskárna pro výrobu středního množství značení pro kabely, vodiče a elektrické komponenty.
- Podává, tiskne a perforuje* profily a etikety Partex.
- MK10-EOS2 je zařízení pro poloprůmyslové aplikace, ideální pro značení elektroinstalací a komponentů v rozvaděčích.
- Tiskárna se připojuje k počítači přes USB port a je ovládána softwarem Promark Creator.
- Dotyková obrazovka s barevným displejem.
- Wi-Fi modul (volitelně).
- Maximální průměr role/disku s profilem pro tisk, umístěný uvnitř zařízení: 152 mm.

* Po instalaci volitelného perforátoru. Maximální šířka perforovaného profilu je 45 mm.

Obsah sady MK10-EOS2:

- Tiskárna na profily a etikety
- Napájecí kabel
- USB kabel
- Software PROMARK CREATOR (jednorocní předplatné)

Vlastnosti:

Teplotní rozsah
Provozní teplota/vlhkost: +5°C - 40°C/10 - 85%
Skladovací teplota/vlhkost: 0°C - 60°C/20 - 85%
Doporučená teplota profilu: neměla by být nižší než 20°C

Tisk
Termotransfer

Rozlišení
300 dpi

Maximální rychlost tisku
150 mm/s

Maximální šířka tisku
105,7 mm

Maximální šířka etikety
116 mm

Rozhraní
USB 2.0 Hi-speed pro připojení k PC, Ethernet 10/100 Mbit/s, 1 x USB na předním panelu pro servisní klíč nebo USB disk, 2 x USB na zadní straně tiskárny pro servisní klíč, USB disk, klávesnici, čtečku čárových kódů, USB Bluetooth adaptér, USB WLAN adaptér, externí ovládací panel.

Připojení k počítači
Ovládáno softwarem Promark Creator


Operační systém
Windows: WIN 7, WIN8, WIN10, WIN11

Paměť
256 MB RAM

Napájení
110~240 V AC, (50~60 Hz)
CE certifikace

Rozměry
(Š x V x H): 253 x 191 x 322 mm

Hmotnost
4kg

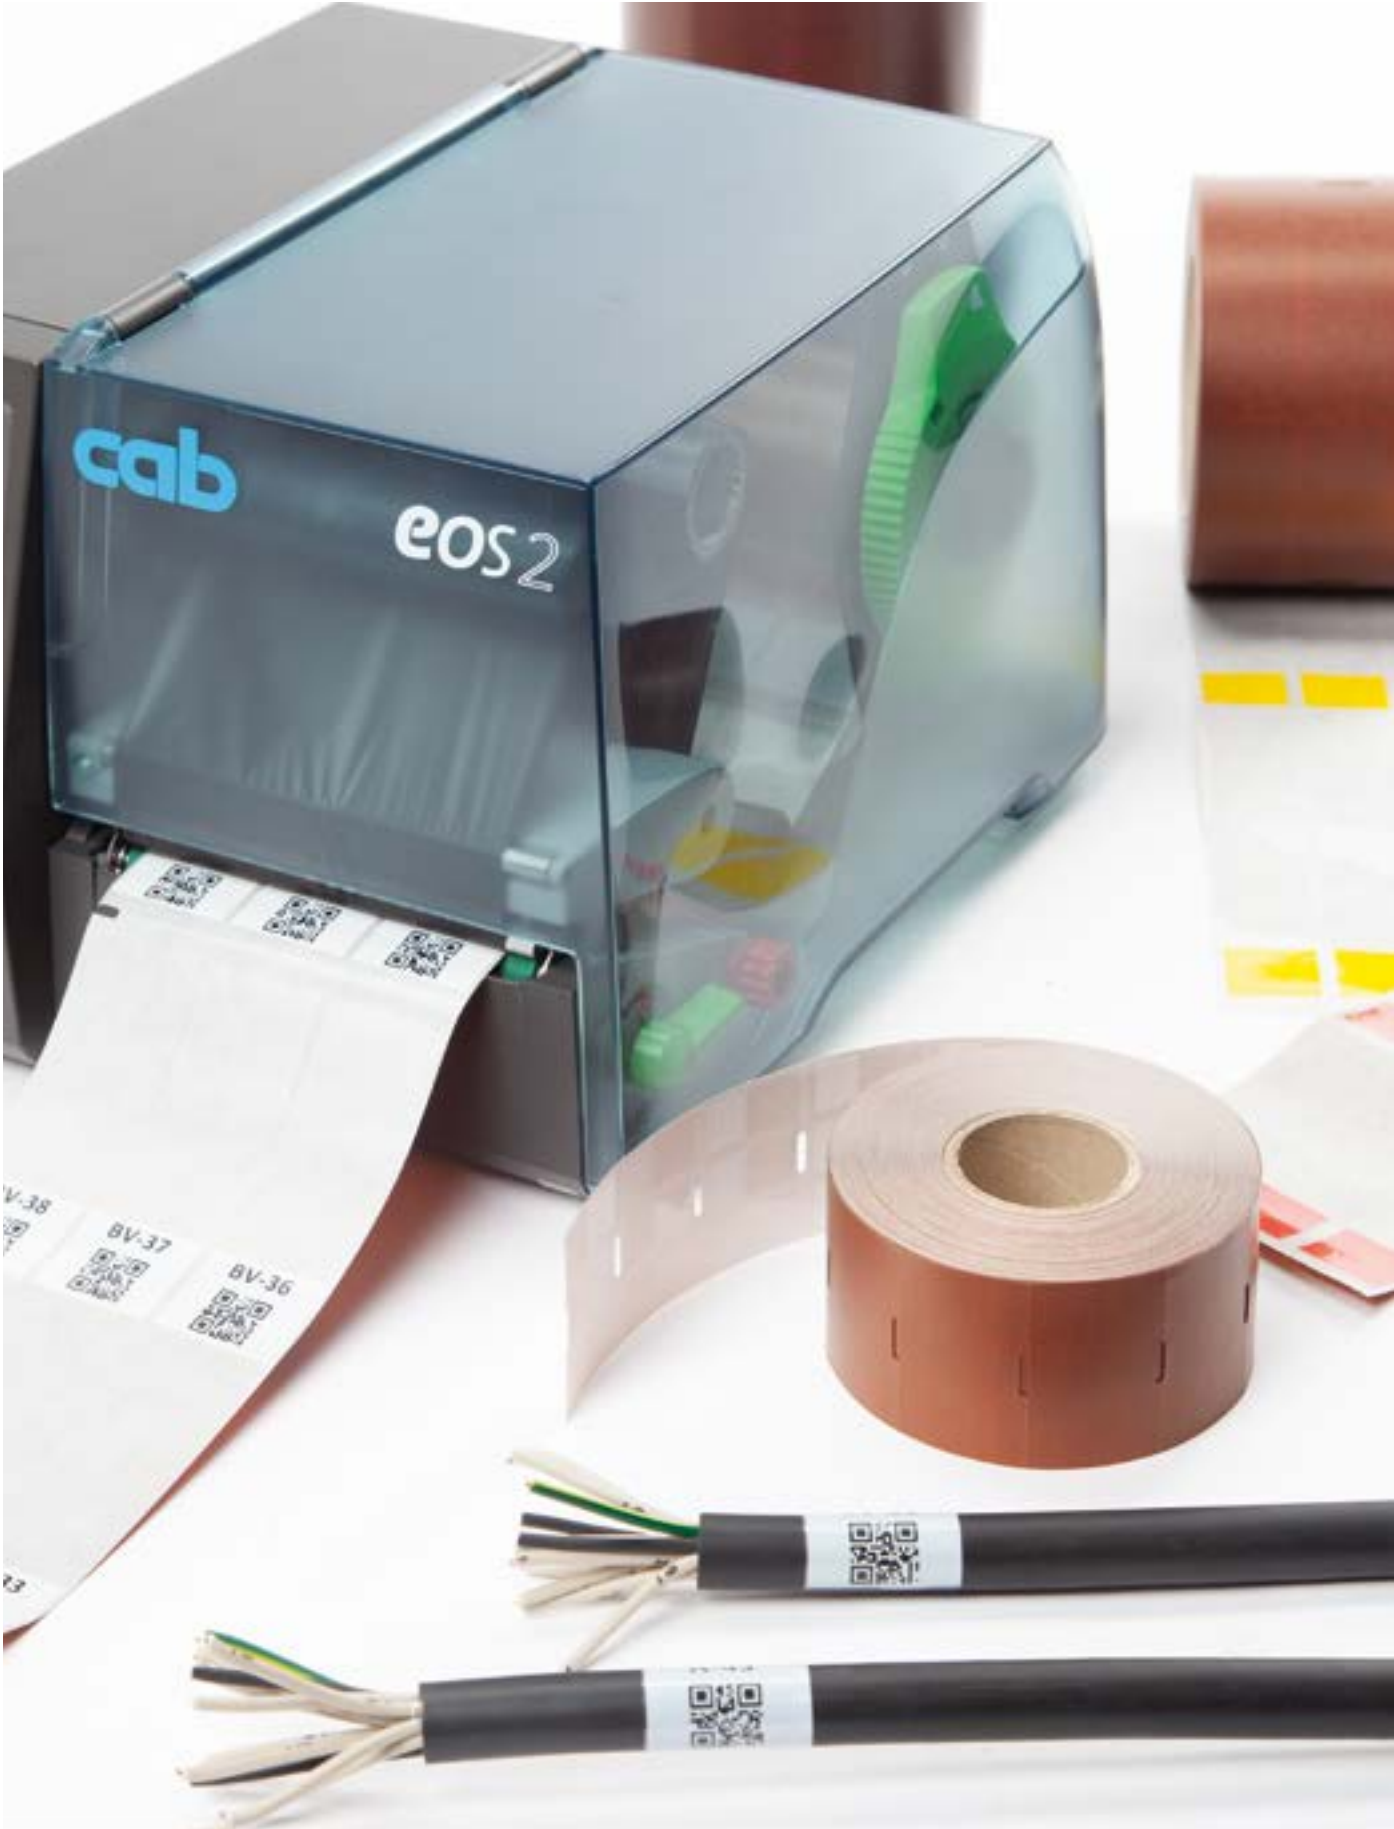

MK10-EOS5 Termotransferová tiskárna



Informace:

- Profesionální, velmi efektivní tiskárna pro výrobu velkého množství značení pro kabely, vodiče a elektrické komponenty.
- Podává, tiskne a perforuje* profily a etikety Partex.
- MK10-EOS5 je zařízení pro průmyslové aplikace, ideální pro značení elektroinstalací a komponentů v rozvaděčích.
- Tiskárna se připojuje k počítači přes USB port a je ovládána softwarem Promark Creator.
- Tiskárna je k dispozici také v mobilní verzi, MK10-EOS5-MOBILE. Je vybavena baterií, což znamená, že nemusí být připojena k elektrické síti.
- Dotyková obrazovka s barevným displejem.
- Wi-Fi modul (volitelně).
- Nepotřebuje stojan. Většina profilů Partex se vejde dovnitř zařízení.
- Maximální průměr role/disku s profilem pro tisk, umístěné uvnitř zařízení: 203 mm

* Po instalaci volitelného perforátoru. Maximální šířka perforovaného profilu je 45 mm.

Obsah sady MK10-EOS5:

- Tiskárna na značení a etikety
- Napájecí kabel
- USB kabel
- Software PROMARK CREATOR (jednoroční předplatné)

Obsah sady MK10-EOS5-MOBILE:

- Přenosná tiskárna štítků a značek
- Napájecí kabel
- USB kabel
- Software PROMARK CREATOR (jednoroční předplatné)

Vlastnosti:

Teplotní rozsah

Provozní teplota/vlhkost: +5°C - 40°C/10 - 85%
Skladovací teplota/vlhkost: 0°C - 60°C/20 - 85%
Doporučená teplota profilu: neměla by být nižší než 20°C

Tisk

Termotransfer

Rozlišení

300 dpi

Maximální rychlost tisku

150 mm/s

Maximální šířka tisku

105,7 mm

Maximální šířka etikety

116 mm

Rozhraní

USB 2.0 Hi-speed pro připojení k PC, Ethernet 10/100 Mbit/s, 1 x USB na předním panelu pro servisní klíč nebo USB disk, 2 x USB na zadní straně tiskárny pro servisní klíč, USB disk, klávesnici, čtečku čárových kódů, USB Bluetooth adaptér, USB WLAN adaptér, externí ovládací panel.

Připojení k počítači

Ovládáno softwarem Promark Creator

Operační systém

Windows: WIN 7, WIN8, WIN10, WIN11

Paměť

256 MB RAM

Napájení

110~240 V AC, (50~60 Hz)
CE certifikace

Rozměry

(Š x V x H): 264 x 247 x 412 mm

Hmotnost

5kg



MK10-SQUIX Termotransferová tiskárna



Informace:

- Profesionální, velmi efektivní tiskárna pro vytváření velkého množství značení pro kabely, vodiče a elektrická zařízení.
- Podává, tiskne a perforuje* profily a štítky, které jsou podávány zvenčí nebo z vnitřních rolí.
- Maximální průměr role s profilem pro tisk, umístěné uvnitř zařízení: 205 mm
- Text je odesílán z počítače, ovládání pomocí speciálního programu Partex Promark Creator.
- Rychlé a snadné použití díky dotykové obrazovce.
- Univerzální zařízení pro průmyslové aplikace, ideální pro značení elektroinstalací a komponentů v rozvaděčích.
- Vestavěný Wi-Fi modul umožňuje bezdrátový přenos dat.
- Nastavitelný přítlak tiskové hlavy umožňuje tisk Partex profilů s různou tloušťkou.

* Po instalaci volitelného perforátoru. Maximální šířka perforovaného profilu je 85 mm.

Obsah sady MK10-SQUIX:

- Tiskárna na značení a etikety
- Napájecí kabel
- USB kabel
- Barvicí páska
- Wi-Fi modul
- Software PROMARK CREATOR (jednoroční předplatné)

Obsah sady MK10-SQUIX-SET:

- Tiskárna na značení a etikety
- Perforátor
- Napájecí kabel
- USB kabel
- Barvicí páska
- Wi-Fi modul
- Software PROMARK CREATOR (jednoroční předplatné)

Vlastnosti:

Teplotní rozsah
Provozní teplota/vlhkost: +5°C - 40°C/10 - 85%
Skladovací teplota/vlhkost: 0°C - 60°C/20 - 85%
Doporučená teplota profilu: neměla by být nižší než 20°C

Tisk
Termotransfer

Rozlišení
300 dpi

Maximální rychlost tisku
150 mm/s

Maximální šířka tisku
105,7 mm

Maximální šířka etikety
116 mm

Rozhraní
USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbit/s, Wi-Fi modul

Připojení k počítači
Ovládáno softwarem Promark Creator

Operační systém
Windows: WIN 7, WIN8, WIN10, WIN11

Paměť
Operační paměť (RAM) 256 MB
Datová paměť (IFFS) 50 MB

Napájení
110~240 V AC, (50~60 Hz), FCC třída A, CB, CCC, cULus, CoC, EAC
CE certifikace

Rozměry
(ŠxHxV): 252 x 460 x 288 mm

Hmotnost
10kg



Promark Creator Software pro tiskárny



Informace:

Promark Creator je vynikající nástroj pro navrhování a správu výroby značení. Je to intuitivní program, který usnadňuje výběr správného značení se správnými parametry. Zjednodušuje návrh značení i s komplexními daty díky pokročilému editoru výrazů pro importovaná data. Zjednodušuje tvorbu složitých textů značení díky pokročilé editační funkci pro importovaná data. Je to nepostradatelný nástroj pro konstruktéry a neocenitelný jak pro uživatele tiskáren Partex, tak pro ty, kteří dávají přednost hotovým, roztríděným značením dodávaným přímo na místo instalace.

Nejdůležitější funkce:

Import dat z projektové dokumentace

Vytvářejte vlastní projekty značení výběrem dat, která jsou pro vás důležitá, ze stovek parametrů v projektové dokumentaci. Přidejte vlastní jedinečné popisy, oddělovače nebo číslování. Můžete také navrhnout vzhled každého popisku již při importu dat. Importujte data automaticky a snadno z různých zdrojů, včetně návrhových programů jako SEE Electrical nebo Eplan.

Vizualizace tisku

Už nikdy nemusíte tisknout testovací značení, abyste viděli, jak bude výsledek vaší práce vypadat. S Promark Creator si můžete být jisti, že značení po tisku bude vypadat přesně jako na obrazovce počítače.

Navrhujte a tiskněte

Můžete vytisknout projekt a zároveň začít vytvářet nový, aniž byste museli čekat, až bude tisk dokončen.

Distribuovaný tisk

Program umožňuje současný tisk několika projektů na více tiskárnách. To znamená, že můžete tisknout označení pro různé průměry kabelů, kabely nebo elektrické komponenty najednou, aniž byste museli měnit médium.

Virtuální tisk

Nemáte tiskárnu? Žádný problém! Váš hotový projekt můžete vytisknout přímo na výrobní lince Partex! Hotové značení vám bude zasláno ihned po vytisknutí.

Navrhnete, uložete a odešlete

Vytvořte projekt a odešlete jej k tisku do kanceláře nebo na instalační místo – kdekoli je k dispozici dedikovaná tiskárna.

Systémové požadavky:

Minimální verze systému:
Windows 7 nebo novější

CPU
Pentium 2GHz

RAM
2GB

Software
.NET Framework 4.6.2
nebo novější

Rozlišení
Doporučeno 1366x768
nebo vyšší

Promark Creator má dvě verze:

NAVRHNI – bezplatná, časově neomezená verze určená pro instalační projektanty a osoby připravující technickou dokumentaci: označování kabelů, vodičů, spojů a elektrických komponentů. Tato verze umožňuje navrhovat i ty nejsložitější popisy. Umožňuje libovolnou konfiguraci importovaných dat, má pokročilý editor výrazů a mnoho formátovacích funkcí.

NAVRHNI A TISKNI – verze obsahuje všechny návrhové funkce rozšířené o možnost tisku. Tato verze umožňuje tisk popisů na více zařízeních, na různých profilech současně, a zároveň vytvářet nové dokumenty. NAVRHNI A TISKNI je licencovaná verze aplikace, která funguje na základě ročního obnovitelného předplatného.



Promark Creator GO Mobilní software pro tiskárny





Informace:

Promark Creator GO je aplikace, která otevírá nové možnosti pro uživatele s aktivní licenci na software Promark Creator. Umožňuje ovládat tiskárnu a zahájit výrobu označení bez ohledu na čas a místo.

Systémové požadavky:

Minimální verze systému:
Android 9.0 / iOS 13



Nejdůležitější funkce:

Integrace s Partex cloudem

Promark Creator GO využívá cloudovou službu, což umožňuje rychlé a snadné stažení souborů vytvořených v programu Promark Creator.

Připojení k tiskárně

Připojením k tiskárně se zobrazí informace o jejím aktuálním stavu (aktivní, v pohotovostním režimu, při zahřívání), lze zkontrolovat barvu, délku a aktuální spotřebu barvicí pásky, která je právě v zařízení, a také zjistit, jaký typ napájení se používá (síťové nebo volitelné baterie). Vizualizace informací na vybraném označení umožňuje rozhodnout o zahájení výroby.

Komunikace

Bezdrátové Bluetooth připojení umožňuje ovládat tiskárnu odkudkoliv, kde máte mobilní signál a přístup k internetu. Díky této funkci můžete tiskárnu ovládat z mobilních zařízení, ať jste kdekoli. To je velkou výhodou v náročných podmínkách, v terénu, na stavbě nebo když není k dispozici počítač.



Barvicí páska

MK10-RB Barvicí páska pro tiskárny MK10

Partex nabízí široký sortiment termotransferových pásek, z nichž každá je speciálně navržena tak, aby poskytovala nejvyšší možnou kvalitu tisku a přilnavost při použití s našimi tiskárnami.



PX6

Prémiová pryskyřičná barvicí páska, která poskytuje ostrý tisk a je ideální pro čárové kódy, tenké linky a malé znaky. Schopnost reprodukovat jemné linie je kombinována s velmi vysokou odolností proti oděru a vynikající chemickou (například brzdová kapalina) a tepelnou odolností, což zajišťuje dlouhodobé a trvanlivé označení i v těch nejnáročnějších a nejtěžších podmínkách.

Rozměry a balení:

Varianta	Tisková barva	Šířka [mm]	Délka [m]	Balení [ks]
MK10-RB-PX6-25	černá	25	300	1
MK10-RB-PX6-55	černá	55	300	1
MK10-RB-PX6-80	černá	80	300	1
MK10-RB-PX6-110	černá	110	300	1

DR

Vysoce výkonná barvicí páska, ideální pro tisk log, čárových kódů, textu a různých znaků. Páska poskytuje tisk s vynikající chemickou a otěruvzdorností a zaručuje vysokou a rovnoměrnou kvalitu tisku i při nepřetržitém provozu a sériové výrobě. Velmi dobrá kvalita tisku, vynikající odolnost proti poškrábání a rozpouštědlům a vysoká hustota tisku.

Rozměry a balení:

Varianta	Tisková barva	Šířka [mm]	Délka [m]	Balení [ks]
MK10-RB-40300-DR	černá	40	300	1
MK10-RB-80300-DR	černá	80	300	1

Vlastnosti:

Teplotní rozsah
5°C až 35°C (41°F až 95°F)

Vlhkost vzduchu
30% - 80%

Doba trvanlivosti
12 měsíců.

Vyhňte se přímému a dlouhodobému vystavení slunečnímu záření během skladování.

Vlastnosti:

Teplotní rozsah
5°C až 35°C (41°F až 95°F)

Vlhkost vzduchu
45% - 85%

Doba trvanlivosti
6 měsíců při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.

Vyhňte se přímému slunečnímu záření.

Barvicí páska

PR8

Vysoce výkonná pryskyřičná barvicí páska, vyvinutá pro nejnáročnější aplikace. Má vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a vysokým teplotám a velmi dobrou odolnost proti rozmazání a poškrábání. PR8 navíc nabízí velmi vysokou kvalitu tisku. Vlastnosti PR8 splňují požadavky v těchto oblastech použití: farmacie, kosmetika, zdravotnictví, kontakt s potravinami, živočišná výroba, venkovní aplikace, dopravní pásy a automobilový průmysl.

Vlastnosti:

Teplotní rozsah
5°C až 35°C (41°F až 95°F)

Vlhkost vzduchu
20% - 80%

Doba trvanlivosti
12 měsíců.

Rozměry a balení:

Varianta	Tisková barva	Šířka [mm]	Délka [m]	Balení [ks]
MK10-RB-PR8-25	černá	25	360	1
MK10-RB-PR8-55	bílá	55	360	1
MK10-RB-PR8-80	černá	80	360	1
MK10-RB-PR8-110	černá	110	360	1

PR10

Ultrarezistentní pryskyřičná barvicí páska, která poskytuje výjimečně ostré tiskové hrany a zajišťuje jasné, velmi odolné a husté tiskové výsledky. Odolává extrémním podmínkám a nabízí vynikající trvanlivost i velmi dobrou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickému opotřebení. Pryskyřice je bezhalogenová, a proto lze použít v aplikacích s vysokými požadavky na požární bezpečnost.

Vlastnosti:


Teplotní rozsah
5°C až 35°C (41°F až 95°F)

Vlhkost vzduchu
20% - 80%

Doba trvanlivosti
1 rok (zaručeno). Při optimálním skladování může použití dosáhnout až 2–3 let.

Rozměry a balení:

Varianta	Tisková barva	Šířka [mm]	Délka [m]	Balení [ks]
MK10-RB-PR10-25	černá	25	300	1
MK10-RB-PR10-55	černá	55	300	1
MK10-RB-PR10-80	černá	80	300	1
MK10-RB-PR10-110	černá	110	300	1

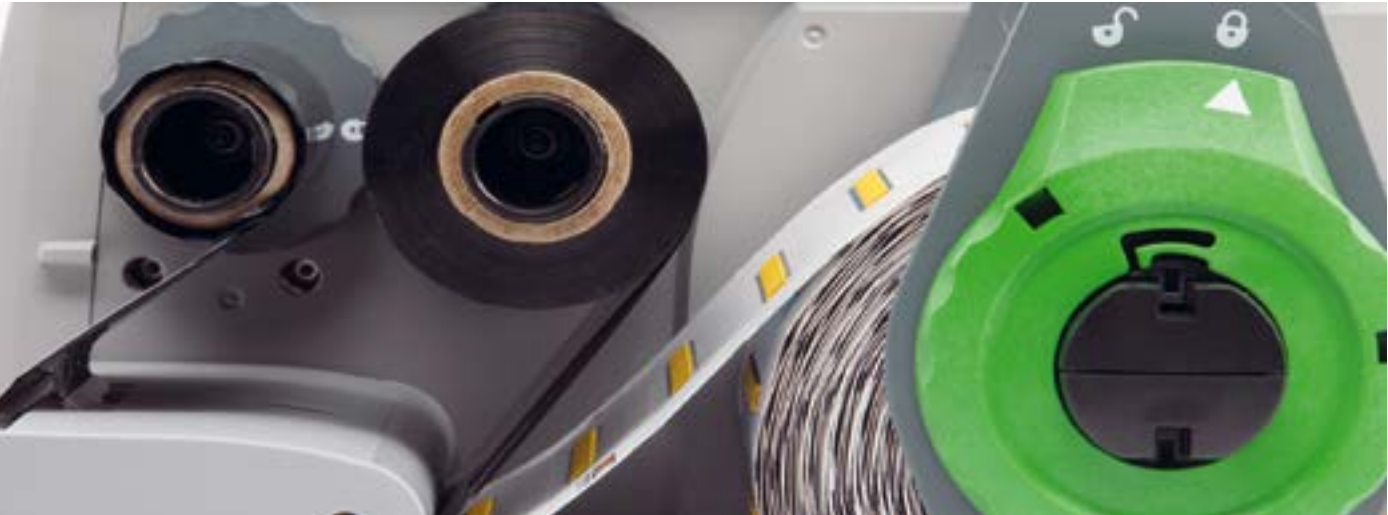

Specifikace materiálu

Polyester

Materiál	Barva	Teplota	Použití	Vlastnosti	Lepidlo	Odolnost vůči	Tisková technologie	Oblasti použití (označení)
MT300	Matná žlutá	-40 až +150°C		Tloušťka 0,10 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Laser, jehla, termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT300B	Lesklá žlutá	-40 až +150°C		Tloušťka 0,108 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Laser, jehla, termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT301-40, -50, -60	Matná stříbrná	-40 až +150°C		Tloušťka 0,10 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Laser, jehla, termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT301B-40	Lesklá stříbrná	-40 až +150°C		Tloušťka 0,09 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT302-40, -50, -60	Matná bílá	-40 až +150°C		Tloušťka 0,10 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Laser, jehla, termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT302B-40	Lesklá bílá	-40 až +150°C		Tloušťka 0,08 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT303-CHK/VOID	Matná stříbrná bezpečnostní plomba.	-40 až + 125°C		Tloušťka 0,10 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT309	Transparentní bezbarvý s leskem	-40 až +150°C		Tloušťka 0,25 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Solární panely, obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT310-50-60	Transparentní bezbarvý s leskem	-40 až +125°C		Tloušťka 0,05 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Laser, termotransfer	Samo-laminovací pro kabely
MT320	Matná bílá	-20 až +150°C		Tloušťka 0,08 mm	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Laser, inkoustový tisk, termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT331	Matná bílá	-40 až +150°C		Tloušťka 0,08 mm	Permanentní (akryl)	Chemikálie Min. 2 roky venku	Termotransfer, Odolný proti černé	Obecné, komponenty a produkty v náročných a exponovaných prostředích
MT332	Matná stříbrná	-40 až +150°C		Tloušťka 0,08 mm	Permanentní (akryl)	Chemikálie Min. 2 roky venku	Termotransfer, Odolný proti černé	Obecné, komponenty a produkty v náročných a exponovaných prostředích
MT7871	Lesklá bílá	-40 až +150°C		Tloušťka 0,11 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku	Termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT7872	Lesklá stříbrná	-40 až +150°C		Tloušťka 0,11 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku	Termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty

Vinyl (PVC)

Materiál	Barva	Teplota	Použití	Vlastnosti	Lepidlo	Odolnost vůči	Tisková technologie	Oblasti použití (označení)
MT304-101	Bílý polelesklý	-40 až +80°C		Tloušťka 0,11 mm	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT304-105	Transparentní polelesklý	-40 až +80°C		Tloušťka 0,11 mm	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Obecné, kabely, komponenty, produkty
MT304-106	Žlutý polelesklý	-40 až +80°C		Tloušťka 0,11 mm	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Obecné, sklad, komponenty, produkty
MT304-110	Transparentní polelesklý	-40 až +80°C		Tloušťka 0,10 mm	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Obecné, označování kabelů
MT304-201-208	Různé barvy polelesklý	-40 až +80°C		Tloušťka 0,10 mm	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Obecné, označování skladu, pro použití uvnitř i venku
MT304-131	Lesklá bílá	-20 až +80°C		Tloušťka 0,13 mm	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 2 roky venku.	Termotransfer	Obecné, označování skladu, pro použití uvnitř i venku
MT800-série	Bílá, černá, jiné barvy, matný	-40 až +110°C		Tloušťka 0,11 mm Arch 700x1000	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 5 let venku	Termotransfer	Obecné, fólie s potiskem
MT3690	Lesklá bílá	-40 až +100°C		Tloušťka 0,10 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 5 let venku	Termotransfer	Obecné, produkty, elektronika, extra odolné
MT3698	Stříbrošedá, lesklá	-40 až +100°C		Tloušťka 0,10 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, oleje, alkoholy Min. 5 let venku	Termotransfer	Obecné, produkty, elektronika, extra odolné

Specifikace materiálu

Akryl

Materiál	Barva	Teplota	Použití	Vlastnosti	Lepidlo	Odolnost vůči	Tisková technologie	Oblasti použití (označení)
MT80-6	Matná žlutá	-29 až +80°C		Tloušťka 0,15 mm Pletení bez PVC	Permanentní (akryl)	Voda, vlhkost Interiér		Obecné, elektronika, komponenty, produkty
MT80-8	Matná žlutá	-29 až +80°C		Tloušťka 0,15 mm Opletení bez PVC	Permanentní (akryl)	Voda, vlhkost Interiér		Obecné, kabely, sklady
MT3921	Matná bílá	-40 až +175°C		Tloušťka 0,10 mm Cert. UL/CSA	Permanentní (akryl)	Voda, chemikálie Min. 2 roky venku	Termotransfer	Obecné, produkty, elektronika, extra odolné

Polypropylen

Materiál	Barva	Teplota	Použití	Vlastnosti	Lepidlo	Odolnost vůči	Tisková technologie	Oblasti použití (označení)
MT400-001, -002	Bílý lesklý, matný	-25 až +80°C		Tloušťka 0,09 mm	Permanentní (akryl)	Voda, chemikálie Vnitřní použití	Termotransfer	Obecné, produkty
MT400-003, -004	Transparentní lesklý, matný	-25 až +80°C		Tloušťka 0,09 mm	Permanentní (akryl)	Voda, chemikálie Vnitřní použití	Termotransfer	Obecné, produkty

Polyethylen

Materiál	Barva	Teplota	Použití	Vlastnosti	Lepidlo	Odolnost vůči	Tisková technologie	Oblasti použití (označení)
MT500-001, -002	Bílý lesklý, matný	-25 až +80°C		Tloušťka 0,13 mm	Permanentní (akryl)	Voda, chemikálie Vnitřní použití	Termotransfer	Obecné, produkty
MT500-003, -004	Transparentní lesklý, matný	-25 až +80°C		Tloušťka 0,13 mm	Permanentní (akryl)	Voda, chemikálie Vnitřní použití	Termotransfer	Obecné, produkty

Papír

Materiál	Barva	Teplota	Použití	Vlastnosti	Lepidlo	Odolnost vůči	Tisková technologie	Oblasti použití (označení)
MT312-001	Lesklá bílá	-25 až +80°C		Tloušťka 0,10 mm	Permanentní (akryl)	Lehká vlhkost Vnitřní použití	Flexo	Obecné, produkty, kartony
MT312-012	Bílý matný, transfer	-25 až +80°C		Tloušťka 0,10 mm	Permanentní (akryl)	Lehká vlhkost Vnitřní použití	Termotransfer	Obecné, produkty, kartony
MT312-030	Bílý matný (termo)	-25 až +80°C		Tloušťka 0,10 mm	Permanentní (akryl)	Lehká vlhkost Vnitřní použití	Přímý termotisk	Obecné, produkty, kartony
MT312-033	Bílý matný DT karton	-25 až +80°C		Tloušťka 0,15 mm, 155g	Materiál není samolepicí.	Lehká vlhkost Vnitřní použití	Přímý termotisk	Parkovací lístky, visačky, sklady
MT312-040	Bílý matný TT karton	-25 až +80°C		Tloušťka 0,15 mm, 150g	Materiál není samolepicí.	Lehká vlhkost Vnitřní použití	Termotransfer, laser, jednopruhý laser	Parkovací lístky, visačky, sklady
MT312-050	Matná bílá	-25 až +80°C		Tloušťka 0,11 mm	Permanentní (akryl)	Lehká vlhkost Vnitřní použití	Laser, inkoustová tiskárna, jednopruhý laser	Obecné, produkty, kartony
MT312-060	Lesklá bílá	-25 až +80°C		Tloušťka 0,11 mm	Permanentní (akryl)	Lehká vlhkost Vnitřní použití	Laser, jednopruhý laser	Obecné, produkty, kartony

