



PKS

Rostfri märkning

- Komplettt märksystem för kablar, rör och komponenter.
- Både entecken- och kundanpassad flerteckenmärkning som dessutom kan kombineras.
- Hög kvalitet med god beständighet och utmärkt läsbarhet.

Allmän information

Design

Systemet består av märkhållare med förhöjd stansning i båda ändarna vilket medger rak genomföring av buntband.

Märkhållaren kan även fås som hålad för fastfästning med t ex nit.

Vid enteckenmärkning träs och kombineras enteckenmärckbrickor med märkhållare.

Vid flerteckenmärkning är märkhållaren präglad med text och utgör då en komplett märckbricka.

En märkhållare kan vara förpräglad med fast text och kan kompletteras med entecken.

Teknisk information

Produktegenskaper

Ej brännbart.
 God beständighet mot värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier.

Material

Syrafast rostfritt stål i kvalitet enligt SIS 2348 motsvarande:
 EN 1.4404
 AISI 316L
 BS 316S 11

Fästordningar

- Rostfria buntband
- Plastöverdragna rostfria buntband
- Plastbuntband (passar endast för stor slits)
- Nit eller skruv
- Rostfri fästvagg för skruvmontage

Rostfria buntband, med eller utan plastöverdrag, är godkända enligt DNV.


Enteckenmärkning och hållare

Dimensioner och förpackningar


Artikelnummer	Beteckning	Max antal enteckenmärken	Förpackning	Längd mm (L)	Höjd mm (H)	Slitsbredd mm (S)
PKS10006PP.#	ENTECKENMÄRKE	-	50 (5x10) ST	5,5	10,9	-
PKS10040FQ ^	HÅLLARE 47 MM	6	50 ST	47,0	10,3	4,8
PKS10060FQ ^	HÅLLARE 65 MM	9	50 ST	65,0	10,3	4,8
PKS10080FQ ^	HÅLLARE 87 MM	13	50 ST	87,0	10,3	4,8
PKS10100FQ ^	HÅLLARE 107 MM	17	50 ST	109,0	10,3	4,8
PKS10120FQ ^	HÅLLARE 128 MM	20	50 ST	128,0	10,3	4,8

#=tecken


^=(S=slitsat), (H=hålat)

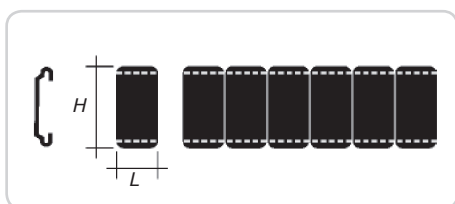

Enteckenmärken.

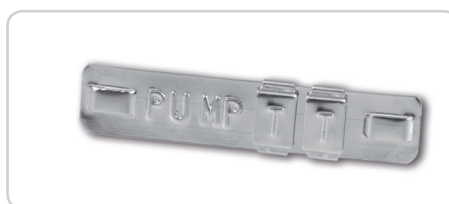

Ej textpräglade PKS10040-PKS10120 används som hållare för enteckenmärkskyltarna. Hållarna kan dessutom vara förpräglade och kombineras med enteckenmärkskyltarna.

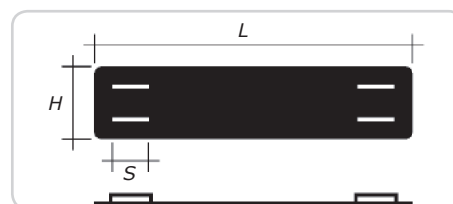

Hållare för enteckenmärke eller färdigskrivet flerteckenmärke.

Kundanpassad Flerteckenmärkning

Dimensioner

Artikelnummer	Längd mm	Höjd mm	Max antal rader	Texthöjd	Slitsbredd mm	Slitshöjd mm	Tjocklek
PKS10* ^	039, 050, 070, 090, 110, 130	10	1	6,0	4,8	0,5	0,3
PKS10* ^2	039, 050, 070, 090, 110, 130	10	2	3,8	4,8	0,5	0,3
PKS19* ^	050, 070, 090, 110, 130	19	3	3,8/6,0	4,8	0,5	0,3
PKS25* ^	050, 070, 090, 110, 130	25,4	4	3,8/6,0	4,8	0,5	0,3
PKS32* ^	050, 070, 090, 110, 130	32	4	3,8/6,0	4,8	0,5	0,3
PKS38* ^	050, 070, 090, 110, 130	38	4	3,8/6,0	4,8	0,5	0,3
PKS10*LS	076	10	1	6,0	4,8	1,5	0,3
PKS10*LS2	076	10	2	3,8	4,8	1,5	0,3

^=(S=slitsat), (H=hålat)

*=längd, se tabell ovan

LS=stor slits

Max antal tecken per rad							
Märkeslängd (mm)	39	50	70	76	90	110	130
Texthöjd 6,0 mm	5	8	13	12	18	23	28
Texthöjd 3,8 mm	5	11	18	16	26	33	41



Kundanpassad färdigskrivnen och monterad flerteckenmärkning.



Kundanpassad färdigskrivnen flerteckenmärkning. Kundenpassad färdigskrivnen flerradig PKS.



Rostfritt buntband

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd mm	Längd mm	AISI	Antal per pack
PKS46150AN16	Rostfritt buntband	4,6	150	316	1 st
PKS46150AN16C	Rostfritt buntband	4,6	150	316	1 st
PKS46200AN16	Rostfritt buntband	4,6	200	316	1 st
PKS46200AN16C	Rostfritt buntband	4,6	200	316	1 st
PKS46360AN16	Rostfritt buntband	4,6	360	316	1 st
PKS46360AN16C	Rostfritt buntband	4,6	360	316	1 st

C= plastöverdraget rostfritt buntband



Tillbehör



- Smidiga enteckenmärksatser i bekväma sortimentlådor.
- Snabbt montage på en hållare som fästs med buntband.
- Hög kvalitet med god beständighet och utmärkt läsbarhet.

Grundsats 1

Innehåller siffror, tecken, hållare och buntband.

Grundsats 2

Innehåller bokstäver och tecken. Båda grundsatserna förpackas i sortimentslåda PSK med låsbart lock.

Automatiskt buntbandsverktyg

Verktyg för montage av Partex rostfria buntband. Automatisk fastspänning av bandet till förinställd dragkraft. Därefter automatisk avklippning. Ger ett tillförlitligt och jämnt montage.

Specialmärken

Kontakta Partex för information.

Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
PKS10GR100	Grundsats 1	Tre strips à 10 märken (totalt 30 st) av vardera följande 19 olika tecken: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ~ = / . : och blanktecken. Hållare PKS10040FQ (50 st), PKS10060FQ (25 st) och PKS10120FQ (25 st), buntband (100 st).
PKS10GR200	Grundsats 2	Tre strips à 10 märken (totalt 30 st) av vardera följande 33 olika tecken: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Ü () OCH blanktecken.
PKS10GS4MT	Verktyg	Automatiskt buntbandsverktyg

Dimensioner

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd (mm)	Längd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
PKS10GR100	Plastlåda med låsbart lock, grundsats 1	265	340	60	1,0
PKS10GR200	Plastlåda med låsbart lock, grundsats 2	265	340	60	1,5
PKS10GS4MT	Automatiskt buntbandsverktyg	140	180	30	0,6

Rostfri fästvagga för skruvmontage

Design

En tålig och stark buntbandsvagga, avsedd att komplettera Partex utbud av rostfria buntband. Finns med antingen M4 eller M6 fästhål för att rymma ett brett spektra av fästmetoder. Vi rekommenderar användning av rostfria skruvar.

Material

316 Rostfritt stål

Temperaturområde

Från -80°C till 538°C

Beständighet

Ej brännbart

Artikelnummer	Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Max buntbandsbredd (mm)	Diameter hål (mm)	Antal/Fpk
PKS-SSTM4	5.2	29.2	15.0	10.0	4.2	50
PKS-SSTM6	5.2	29.2	15.0	10.0	6.2	50

